

m
m
f
a

ADO
Floor

**KOLEKCJA PODŁÓG
SPC**

2026

PL



Założona w Antalyi w 2015 roku, ADO FLOOR to wiodący turecki producent podłóg LVT (Luxury Vinyl Tile) oraz SPC (Stone Plastic Composite).

Kierując się dążeniem do doskonałości, firma **ADO FLOOR** wyznacza standardy w branży, łącząc innowacyjność, precyzję wykonania i wyjątkowy design, by tworzyć podłogi, które doskonale **łączą styl i funkcjonalność**.


Podłogi SPC marki ADO FLOOR wyróżniają się dopracowanym wzornictwem i wysoką trwałością. Niezależnie od tego, czy wybierasz ponadczasową elegancję **LVT**, czy solidność SPC, nasza oferta zapewnia rozwiązania, które łączą estetykę z odpornością na codzienne użytkowanie.

Jako **jedyny producent LVT i SPC w Turcji, ADO FLOOR** wytwarza ponad 20 milionów m² podłóg rocznie.


Firma, należąca do grupy ADO Group, **łączy trwałość winylu z naturalnym pięknem drewna**, oferując jednocześnie łatwość montażu i komfort użytkowania.

Zakłady **ADO Group** zajmują powierzchnię **660 000 m²**, co potwierdza skalę działalności oraz zaangażowanie w rozwój i innowacje. Dbłość o trwałość, estetykę i funkcjonalność sprawia, że produkty **ADO FLOOR** wyróżniają się zarówno wizualnym pięknem, jak i niezawodnością w codziennym użytkowaniu.

Seria VIVA Kolekcja SPC




1000 **STILO**




1020 **MODERNA**



1040 **POEMO**



1060 **SENFINA**



1080 **VOLO**



1301 **NOBLA**



1304 **BONEGA**



1306 **RAPIDA**



1400 **GLADA**




1402 **GRUNDO**




1404 **PARDONEBLA**




1406 **AKRA**




1010 **KLASIKA**




1030 **DEZIRO**



1050 **SENTEMA**




1070 -




1090 -



1302 **SPERTA**



1305 **DENSECO**



1307 **GRANO**



1401 **ALLOGA**



1403 **ADMIRINDA**



1405 **PLATANO**




1407 **SONGO**




1408 **AMATO**




1414 **AMORA**




1416 **CALDO**




1418 **GOCCIOLARE**




1450 **MIRA**




1452 **GEN**




1461 **SCURO**



1512 **PACO**




1514 **JUNA**



1517 **BRILO**




1523 **FELICA**



1527 **GITARO**



1410 **PLUVO**




1415 **PERA**




1417 **VALOROSO**




1420 **SAROS**



1451 **PERLA**

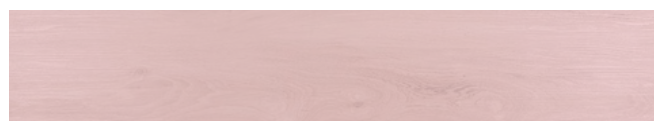


1460 **LUMINOS**

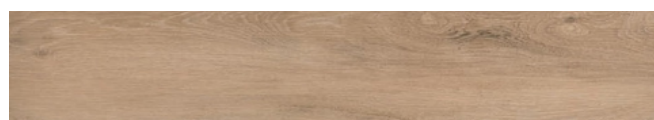

1511 **PURA**



1513 **PLEZURO**



1515 **LIGNO**




1521 **NUBO**



1526 **KLARA**



1528 **STAGNA**




1650 **AURORA**



1652 **ESSENZA**




1654 **VELIERO**



1700 **PESTIVO**



1703 **SAMANI**



1705 **GRADIENTE**



1707 **MIGLIORE**



1709 **ANTARTICO**



1711 **SERANA**



4201 **MALLUMO**



4210 **REFLEKTO**




4212 **ARBARO**




1651 **SERENO**




1653 **SABBIOSO**



1655 **FROLLATA**




1701 **ROSETTA**




1704 **TOSCANO**



1706 **LUNARIA**




1708 **FIAMMA**



1710 **FANTASIA**



2010 **APERTA**




4204 **ETERNO**




4211 **NATURA**



4213 **AERO**




4601 **TEMPESTA**




8001 **LULEA WITH KNOTS**




8002 **GRI LULEA WITH KNOTS**



8003 **SKARA**



8004 **VISBY**




8010 **GLADSTONE**



8011 **GREY GLADSTONE**




8012 **WHITE GLADSTONE**



8013 **RUSTIC**



8020 **LULEA WITHOUT KNOTS**




8030 **NORTH STAR**



8040 **NATURAL FANCY**



8050 **KALMIA**



8055 **BEIGE TRAVERTEN**




8060 **SLATE**



8061 **ULTIMATE WHITE MARBLE**




8062 **ULTIMATE GREY MARBLE**




8063 **GRANITO**




8064 **LUCETTA**




8066 **BLACK MARBLE**

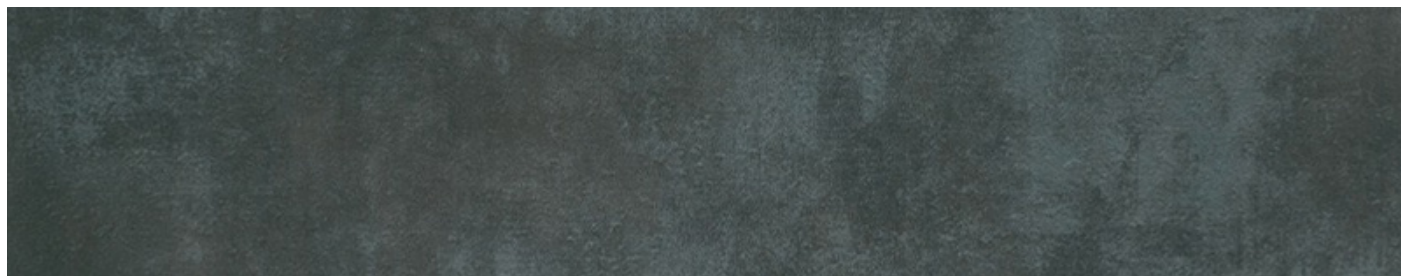


3000 **FEROCA**

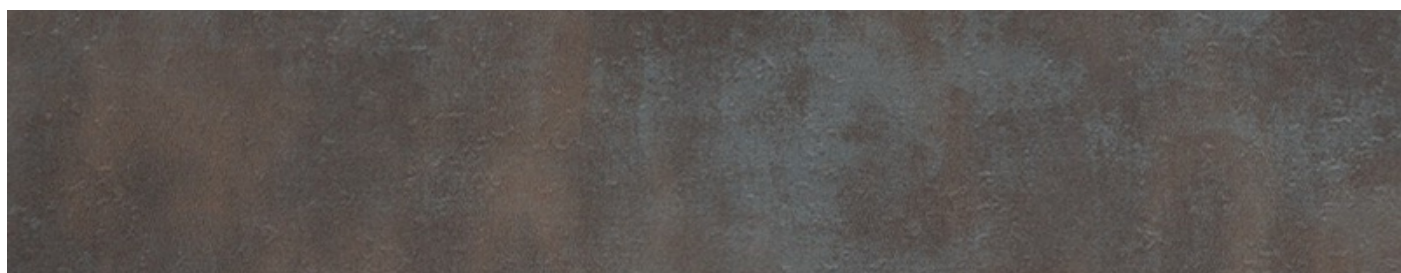

3010 **GRACIA**

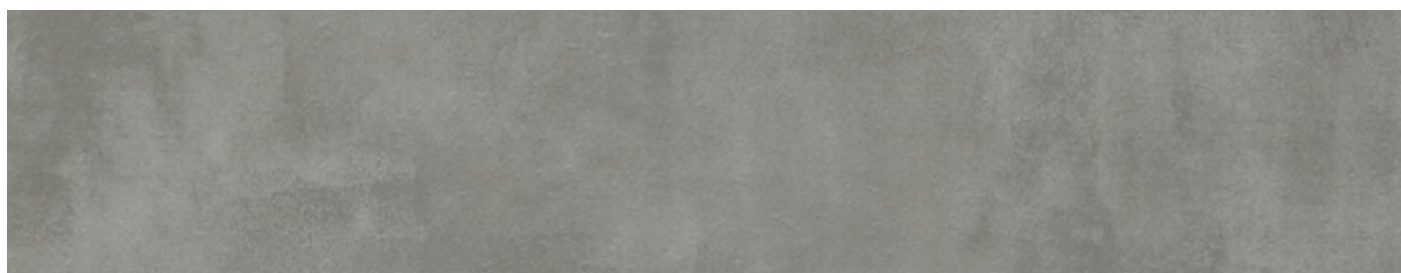

4010 **MASTRO**

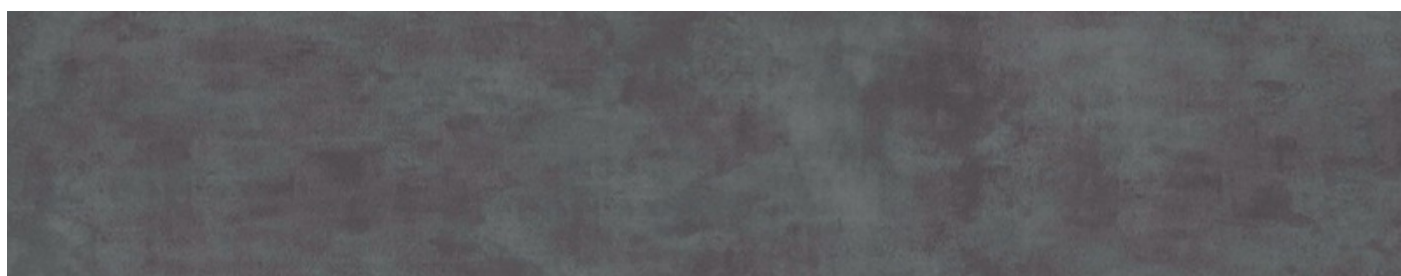

4020 **RIGORA**



4103 **KONKRETA**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPC

ASTM F3261



	SPECYFIKACJA PRODUKTU	NORMA ZHARMONIZOWANA	4mm 0,30mm SPC Click	4mm 0,55mm SPC Click
	Całkowita grubość	ASTM F387	4,00 mm	4,00 mm
	Grubość warstwy użytkowej	ASTM F410	0,30mm	0,55 mm
	Waga całkowita	-	7,86 kg/m ²	7,140 kg/m ²
	Klasyfikacja użyteczności	ASTM 3261	Klasa 33	Klasa 34
	Rozmiary desek i płytek wraz z informacjami dotyczącymi pakowania	ASTM F2055	Click: 7"x48" (177,8 x 1219,2 mm) - 10 szt. / 2,17 m ² Click: 9"x48" (228,6 x 1219,2 mm) - 8 szt. / 2,23 m ² Click: 9"x60" (228,6 x 1524,0 mm) - 6 szt. / 2,09 m ² Click: 12"x24" (305 x 610 mm) - 8 szt. / 1,49 m ² Click: 6"x24" (152,5 x 610 mm) - 12 szt. / 1,12 m ² Click: 15,75"x31,5" (400 x 800 mm) - 6 szt. / 1,92 m ²	Click: 7"x48" (177,8 x 1219,2 mm) - 10 szt. / 2,17 m ² Click: 9"x48" (228,6 x 1219,2 mm) - 8 szt. / 2,23 m ² Click: 9"x60" (228,6 x 1524,0 mm) - 6 szt. / 2,09 m ² Click: 12"x24" (305 x 610 mm) - 8 szt. / 1,49 m ² Click: 6"x24" (152,5 x 610 mm) - 12 szt. / 1,12 m ² Click: 15,75"x31,5" (400 x 800 mm) - 6 szt. / 1,92 m ²
	Podkład (opcjonalnie IXPE)	-	1 mm lub 1,5 mm IXPE	1 mm lub 1,5 mm IXPE
	Powłoka ochronna powierzchni (UV)	-	Tak	Tak
	Fazowane krawędzie	-	Mikro fazowanie lub szerokie fazowanie	Mikro fazowanie lub szerokie fazowanie
	Stabilność wymiarowa	ASTM 2199	≤0,15%	≤0,15%
	Reakcja na ogień	ASTM E648	NFPA Klasa I	NFPA Klasa I
	Odkształcenie (po obciążeniu)	ASTM F1914	≤ 0,01 mm	≤ 0,01 mm
	Odporność na użytkowanie krzesła na kółkach	NALFA LF-01 3.9	≥ 25.000 cykli	≥ 25.000 cykli
	Redukcja dźwięków uderzeniowych z podkładem IXPE 1 mm	ASTM E2179-03	21 dB	19 dB
	Odporność na działanie światła	ASTM F1515	≥ 6	≥ 6
	Odporność na zaplamienia	NALFA LF-01 3.4	Grupy 1-3: klasa 5	Grupy 1-3: klasa 5
	Odporność na uderzenia	ASTM F1265 NALFA LF-01 3.5	> 1800 mm	> 1800 mm
	Odporność na ścieranie	ASTM D4060	≥ 5000 cykli	≥ 7000 cykli
	Właściwości antypoślizgowe	ASTM D2047	R9 μ ≥ 0,30 DS	R9 μ ≥ 0,30 DS
	Klasa izolacyjności akustycznej STC z podkładem IXPE 1 mm	ASTM 492-09	STC 60	STC 60
	Klasa izolacyjności uderzeniowej (IIC) z podkładem IXPE 1 mm	ASTM E 989-18	IIC 66	IIC 66
	Pęcznienie	NALFA LF 01 3.2	≤ 20	≤ 18
	System ogrzewania podłogowego	Tak, nadaje się. Proszę zapoznać się z instrukcją montażu.	Max. 29° C	Max. 29° C





SPC: nowy, innowacyjny produkt LVT marki ADO Floor.

Nowa kolekcja SPC marki ADO Floor doskonale sprawdza się zarówno **w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.**

Zaprojektuj podłogę, która będzie niedroga, łatwa w pielęgnacji i stylowa – bez kompromisów w kwestii komfortu i estetyki.

To nowoczesna, **wodoodporna technologia** oparta na kompozycie kamienno-polimerowym (SPC). Nasze produkty wyposażone są w **łatwy system montażu na zatrzask** oraz pięciowarstwową konstrukcję, w tym specjalną warstwę ochronną, która chroni powierzchnię przed zarysowaniami, zalaniem i blaknięciem pod wpływem słońca.

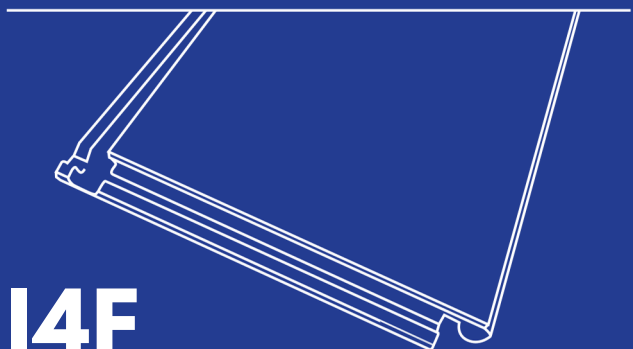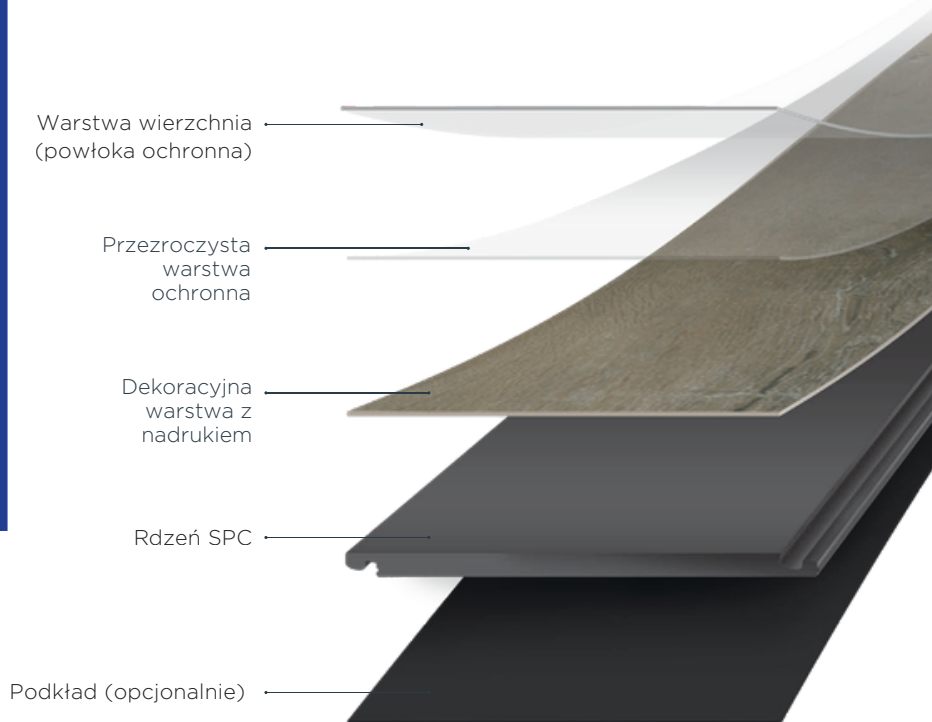

14F Najprostszy system montażu podłóg na świecie

Przetestowany i sprawdzony przez ostatnie lata przez czołowych światowych producentów podłóg, ten jednolity system zatrzaskowy typu drop-lock nie ma sobie równych – żadne inne rozwiązanie tego typu nie przeszło tak szerokich testów, aby zapewnić najwyższą jakość montażu we wszystkich rodzajach podłóg.





NOWA PERSPEKTYWA NA LEPSZYM GRUNCIE

Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

AZZURA GROUP Sp. z o.o.

ul. Hanasiewicza 10,
35-103 Rzeszów

✉ zapytanie@azzuragroup.com

☎ +48 572 341 549

/azzura group

/azzura group

