

VINYLBOND[®]

S Y S T E M E L E W A C Y J N Y

ADO
Vinylbond

VINYLBOND[®]

SYSTEM ELEWACYJNY



DOŚWIADCZ REWOLUCJI W POWIERZCHNIACH Z VINYL BOND™

Przedstawiamy **VINYL BOND™** – przełomową innowację do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, stworzoną dzięki niezrównanemu doświadczeniu firmy **ADO** w dziedzinie materiałów budowlanych.

To prawdziwy przełom w systemach elewacyjnych i okładzinowych, który na nowo definiuje pojęcie wykończenia powierzchni – daleko wykraczając poza wszystko, co dotychczas znałeś. Zastosowany na elewacji budynku, **VINYL BOND™** podnosi postrzeganą jakość obiektu i znacząco zwiększa jego wartość.

Wnętrzem, ścianom, sufitom i powierzchniom – nadaje nową energię oraz świeży, odmieniony charakter.

VINYL BOND™ jest pięciokrotnie trwalszy od tradycyjnych powłok i czterokrotnie szybszy w aplikacji.

Jego wyjątkowa odporność na słońce, uderzenia, wodę i ogień sprawia, że to najlepszy wybór dla trwałości i estetyki.

Dzięki technologii **VINYL BOND™** tworzenie niezwykłych przestrzeni stało się proste i szybkie jak nigdy dotąd.





ZEWNĘTRZNE ZASTOSOWANIA

Poznaj VINYL BOND™ –
nowoczesny system dekoracyjnych
paneli przeznaczony do elewacji,
sufitów i ścian.

Panele VINYL BOND™ cechują się
wysoką odpornością na wodę,
ścieranie, uderzenia oraz
promieniowanie UV, zapewniając
długotrwałą trwałość i estetykę.

Ich powierzchnia pokryta jest
zaawansowaną warstwą dekoracyjnego
filmu ADO, która łączy nowoczesną
technologię z efektownym designem,
tworząc trwałe i stylowe wykończenie
każdej przestrzeni.

VINYL BOND®
SYSTEM ELEWACYJNY





W NĘTRZA


Nowa generacja dekoracyjnych paneli ściennych, sufitowych i elewacyjnych.

VINYLBOND™ cechuje się wysoką odpornością na wodę, ścieranie, uderzenia oraz szkodliwe promieniowanie słoneczne.

Panele pokryte są innowacyjną, dekoracyjną warstwą filmową, która zapewnia trwałość oraz elegancki, nowoczesny wygląd....



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

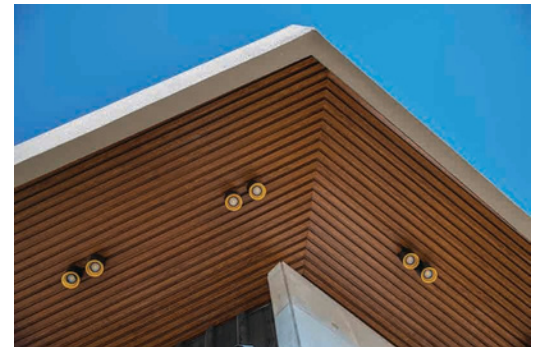



**PRZESTRZENIE
MIESZKALNE**



**WITRYNY
SKLEPOWE**



**ELEWACJE
BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH**



SZPITALE



GALERIE & MUZEA



STOISKA TARGOWE



SZKOŁY



**CENTRA
HANDLOWE**



LOTNISKA




BANKI



**BUDYNKI
PUBLICZNE**



**OBIEKTY
TURYSTYCZNE**

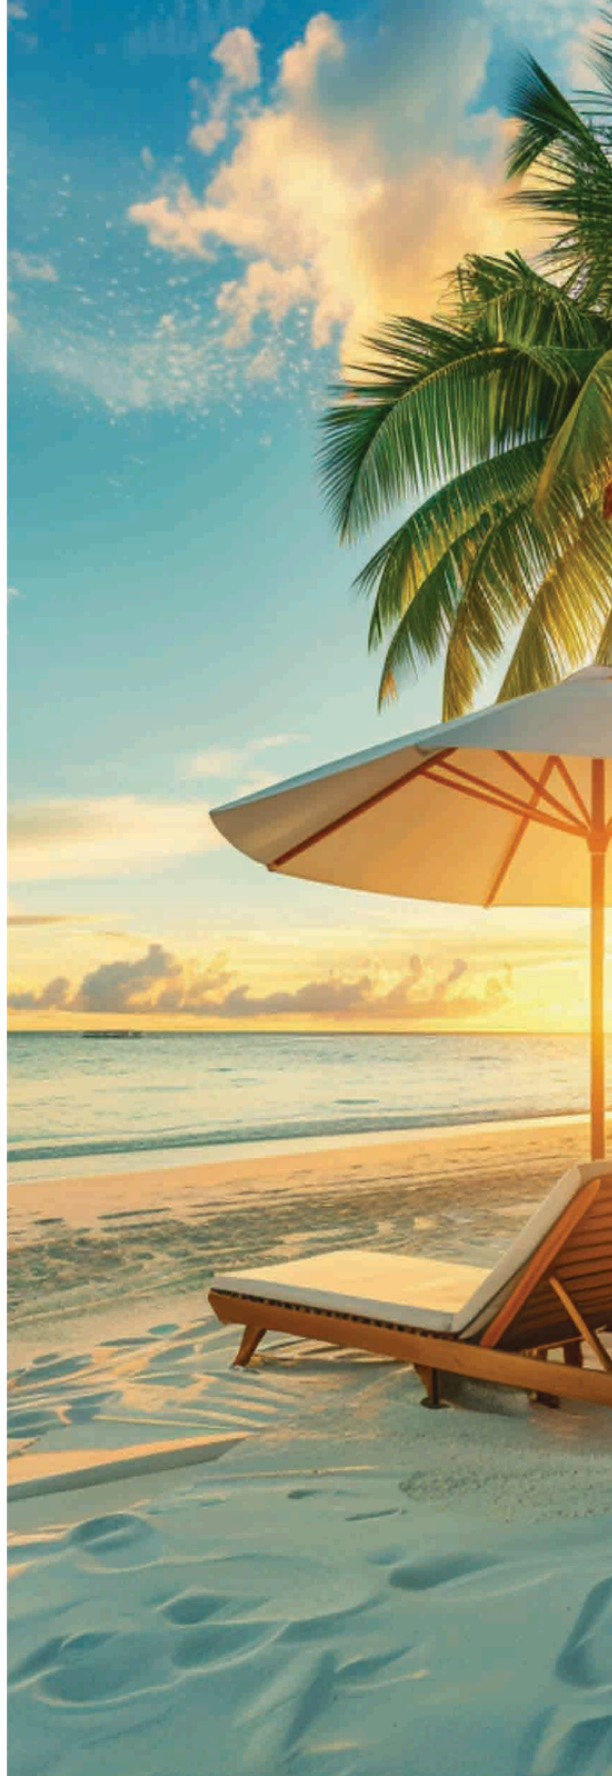

ZRÓWNOWAŻONA TECHNOLOGIA



OGNIOODPORNY



WODOODPORNY



**OCHRONA
PRZED WILGOCIĄ**



**ŁATWY
MONTAŻ**



**NIE WYMAGA SPECJALNYCH
NARZĘDZI**



**WYSOKA
IZOLACYJNOŚĆ
AKUSTYCZNA**



**WYSOKA
IZOLACYJNOŚĆ
CIEPLNA**



**ODPORNY NA
UDERZENIA**



**NIE WYMAGA MAŁOWANIA
ANI KONSERWACJI**



**PRZYJAZNY
DLA
ŚRODOWISKA**




**NADAJE SIĘ DO
RECYKLINGU**



ANTYBAKTERYJNY

VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

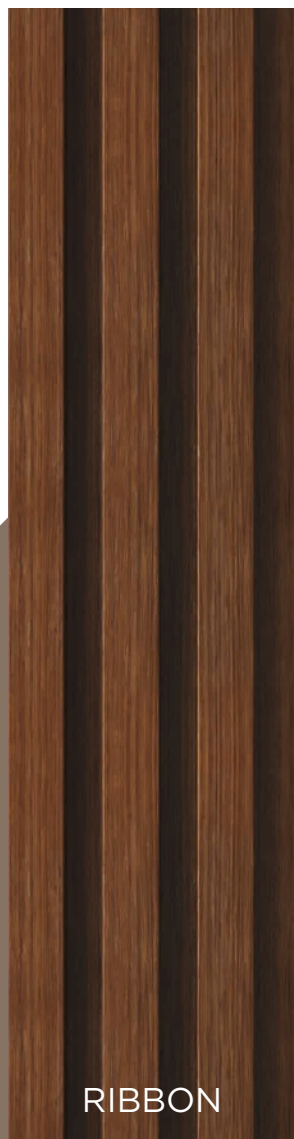

RIBBON

MAGIC MINK




Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

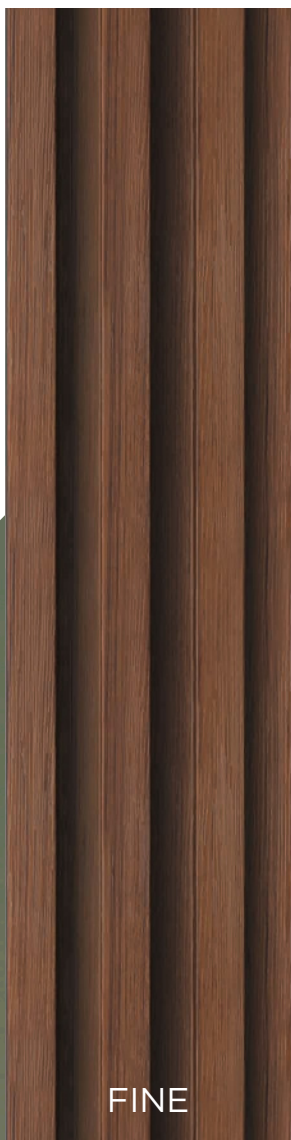

FINE

WATER GREEN



Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

LOG

ANTHRACITE GRAY



Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence



BEVEL 26

OLIVE GREEN




Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

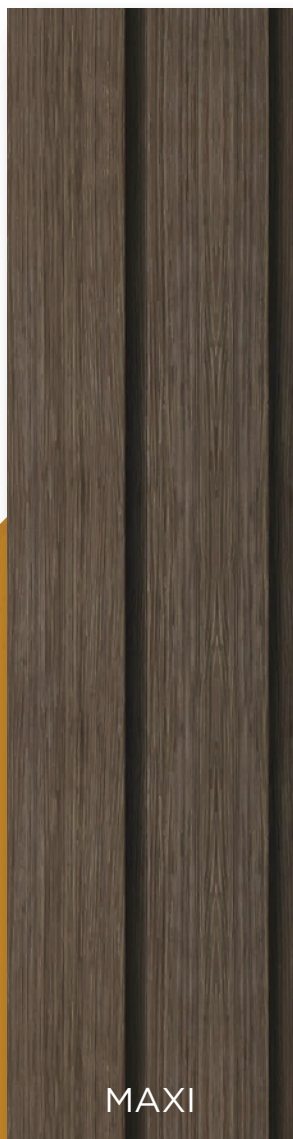

MAXI

MUSTARD



Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

MULTILINE

SILVER TEAK

Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

BARCODE

ROSE PINK

Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

LINE

TILE



Magiczne, praktyczne wykończenie




VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence



PACIFIC BLUE

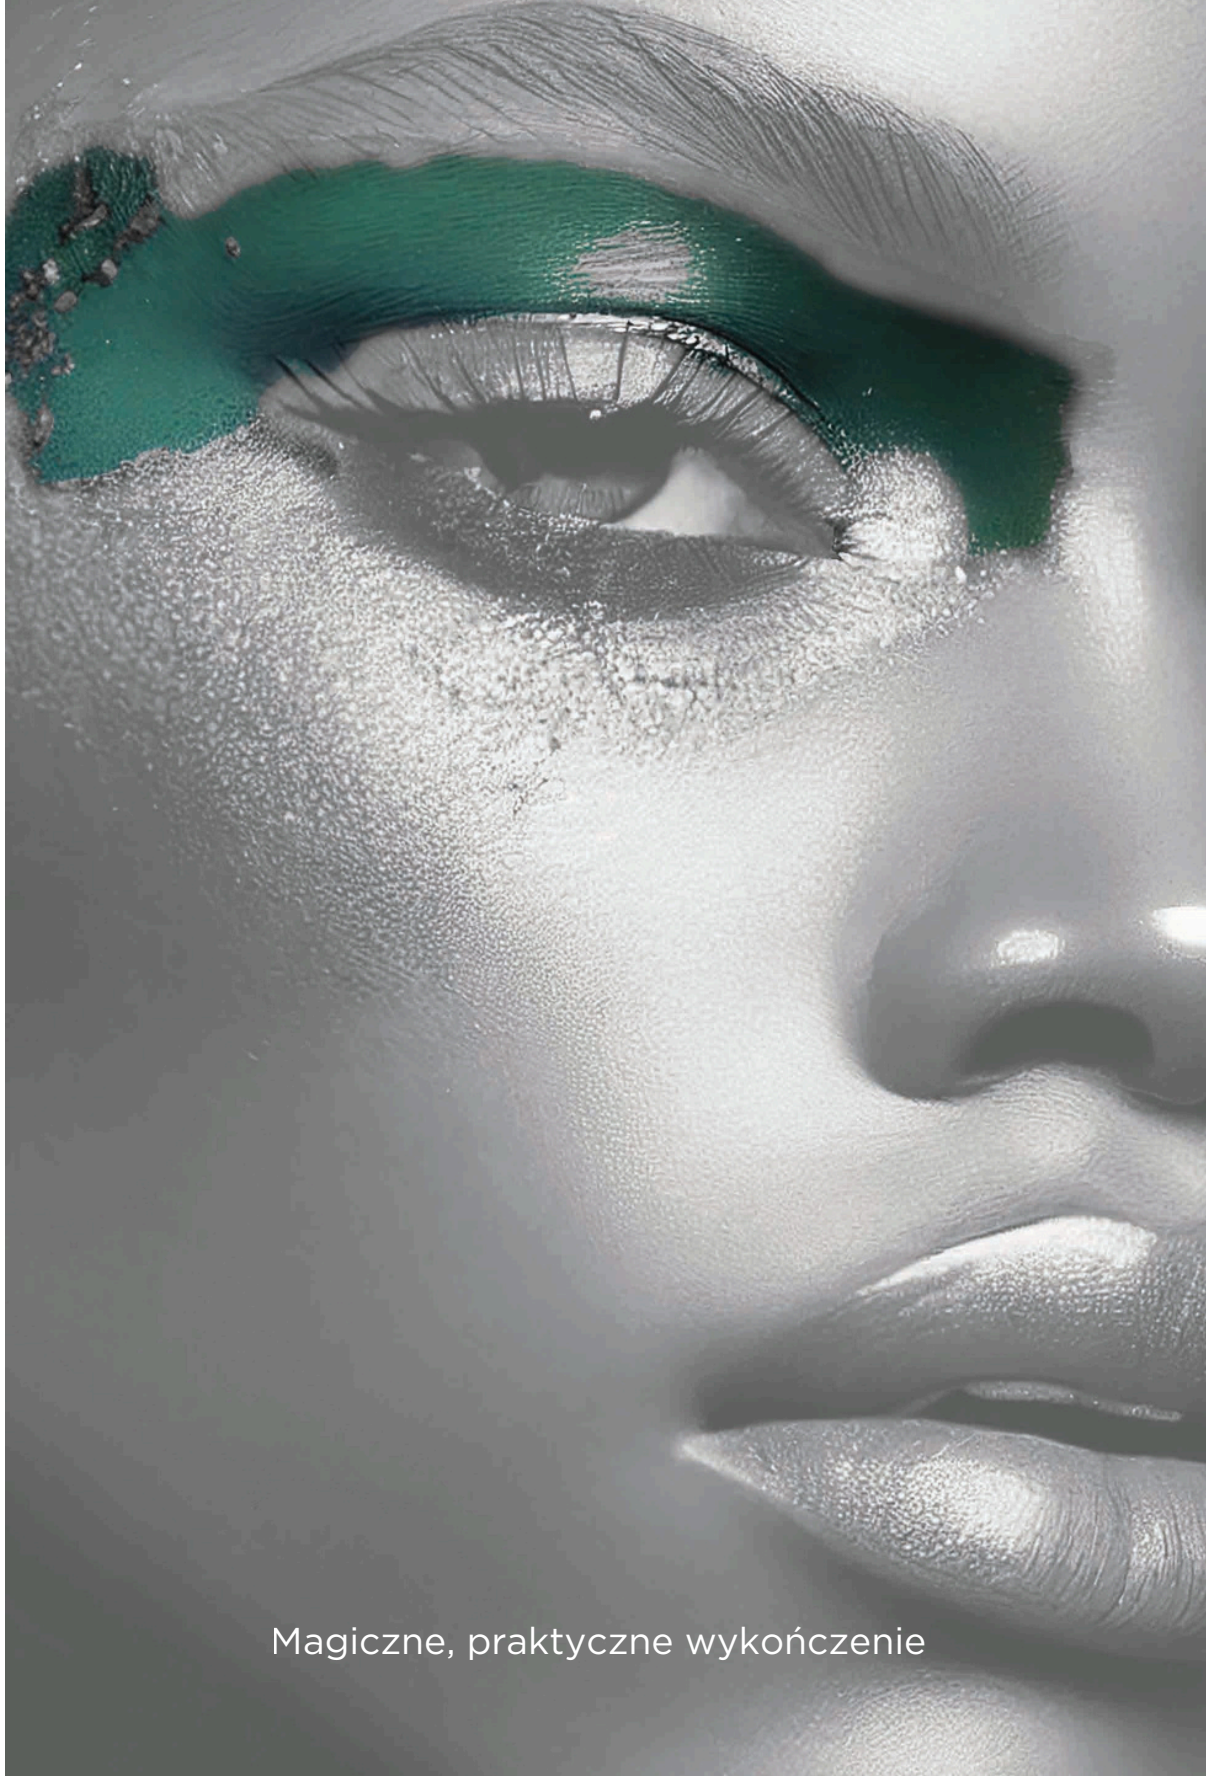

Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

KARYA

CLOUD BLUE



Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence



KARYA

ANTHRACITE GRAY



Magiczne, praktyczne wykończenie



VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence




BAFFLE

BLUE




Magiczne, praktyczne wykończenie

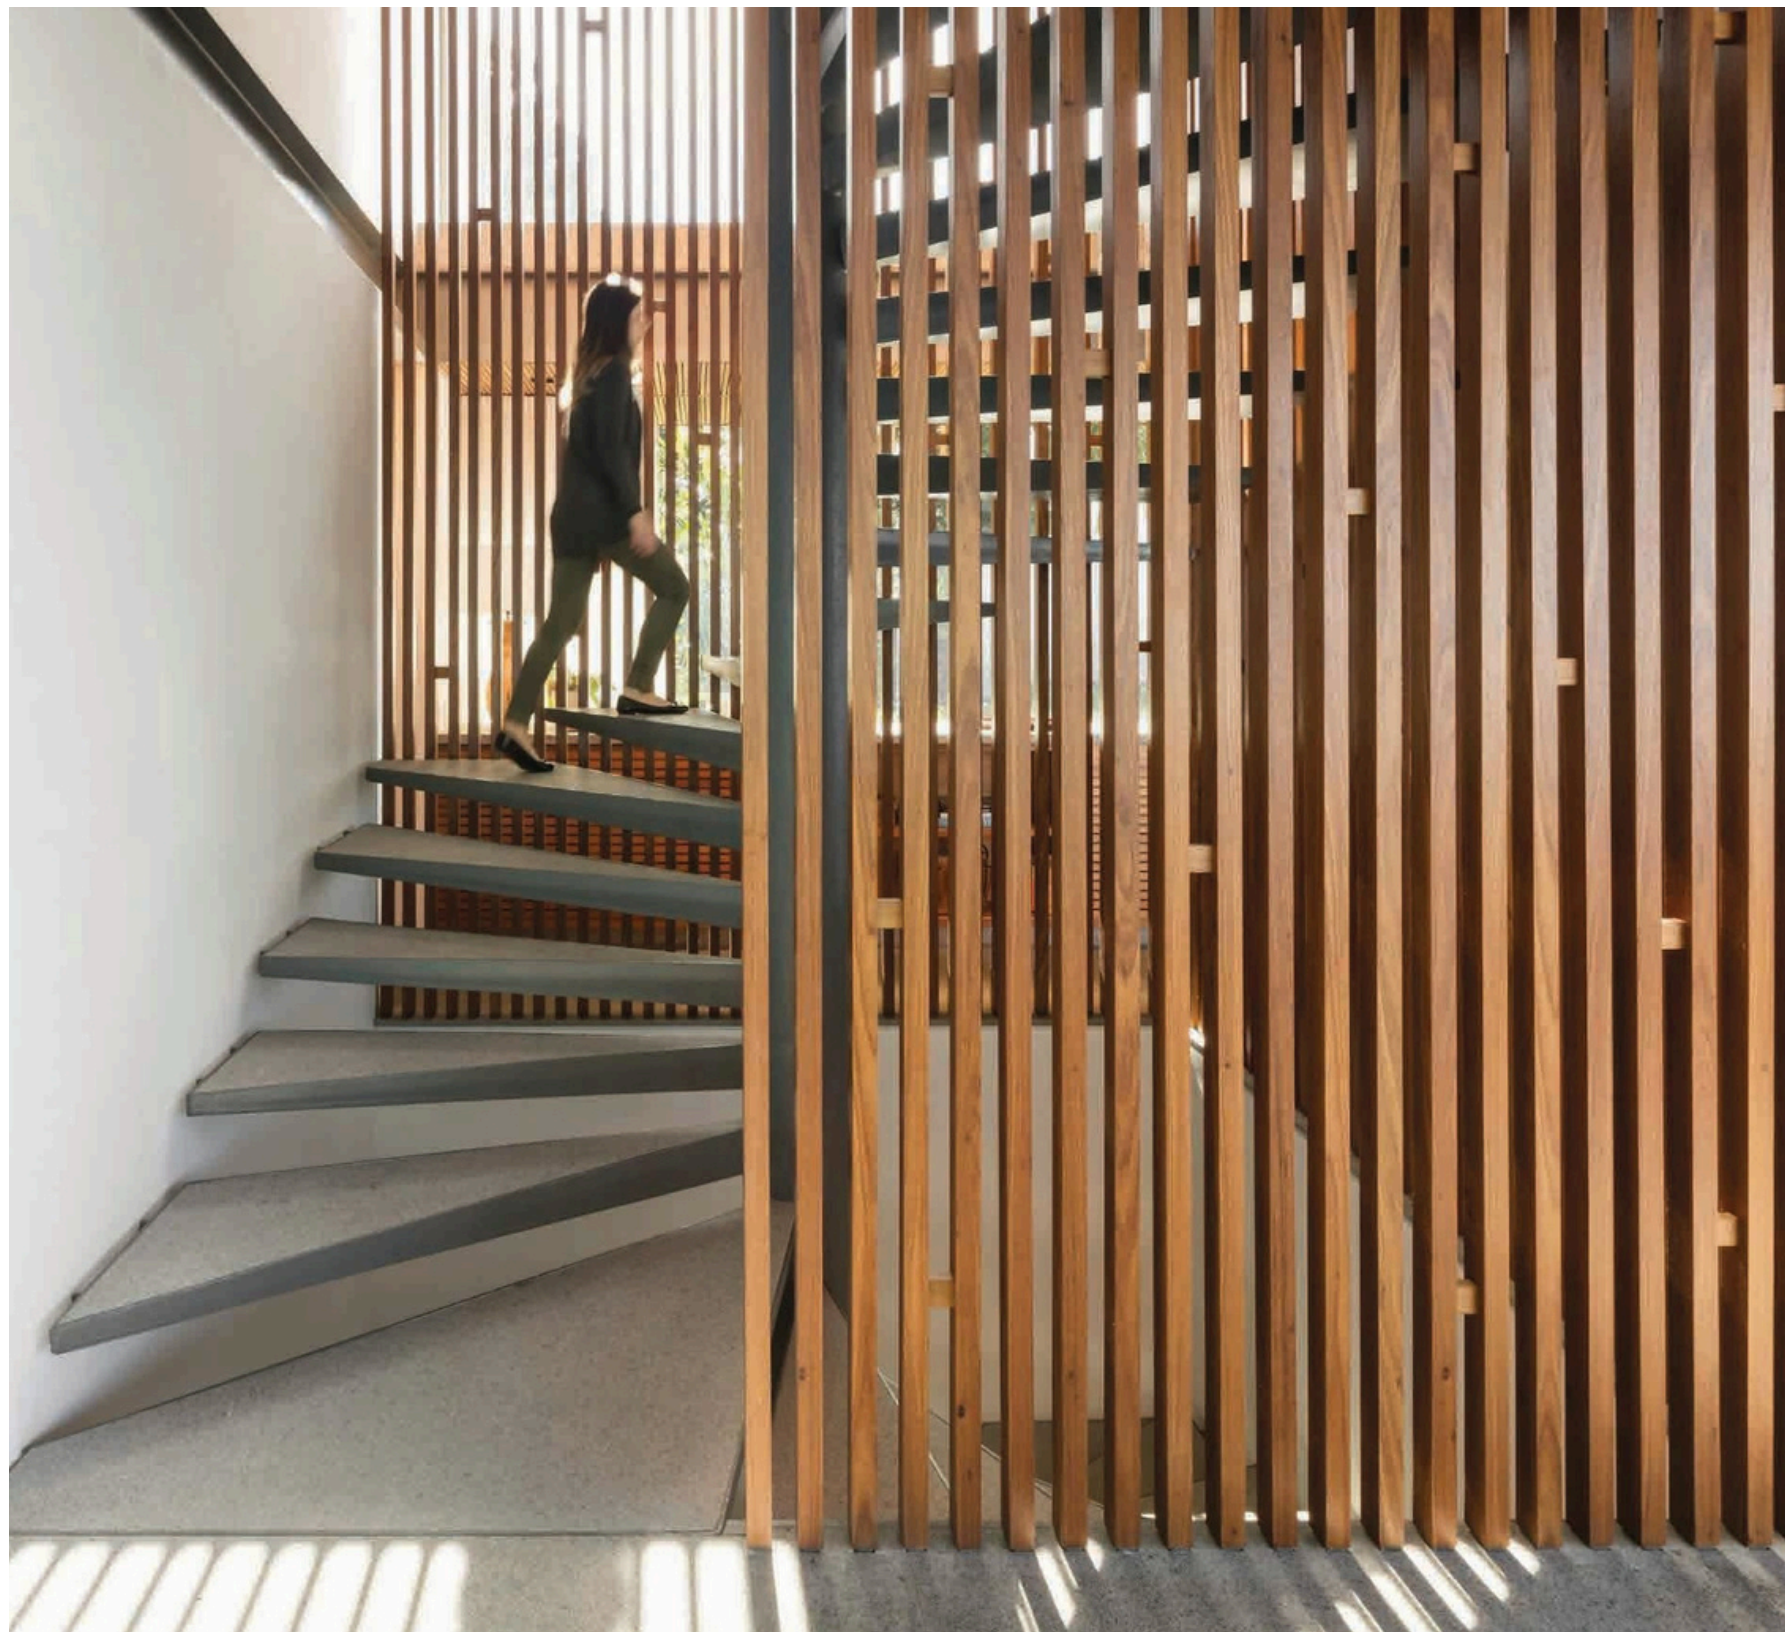

VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

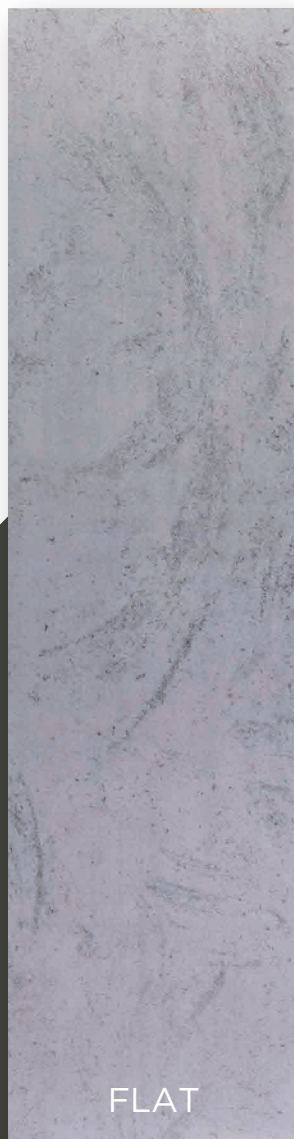


FLAT

LACQUER GRAY



Magiczne, praktyczne wykończenie

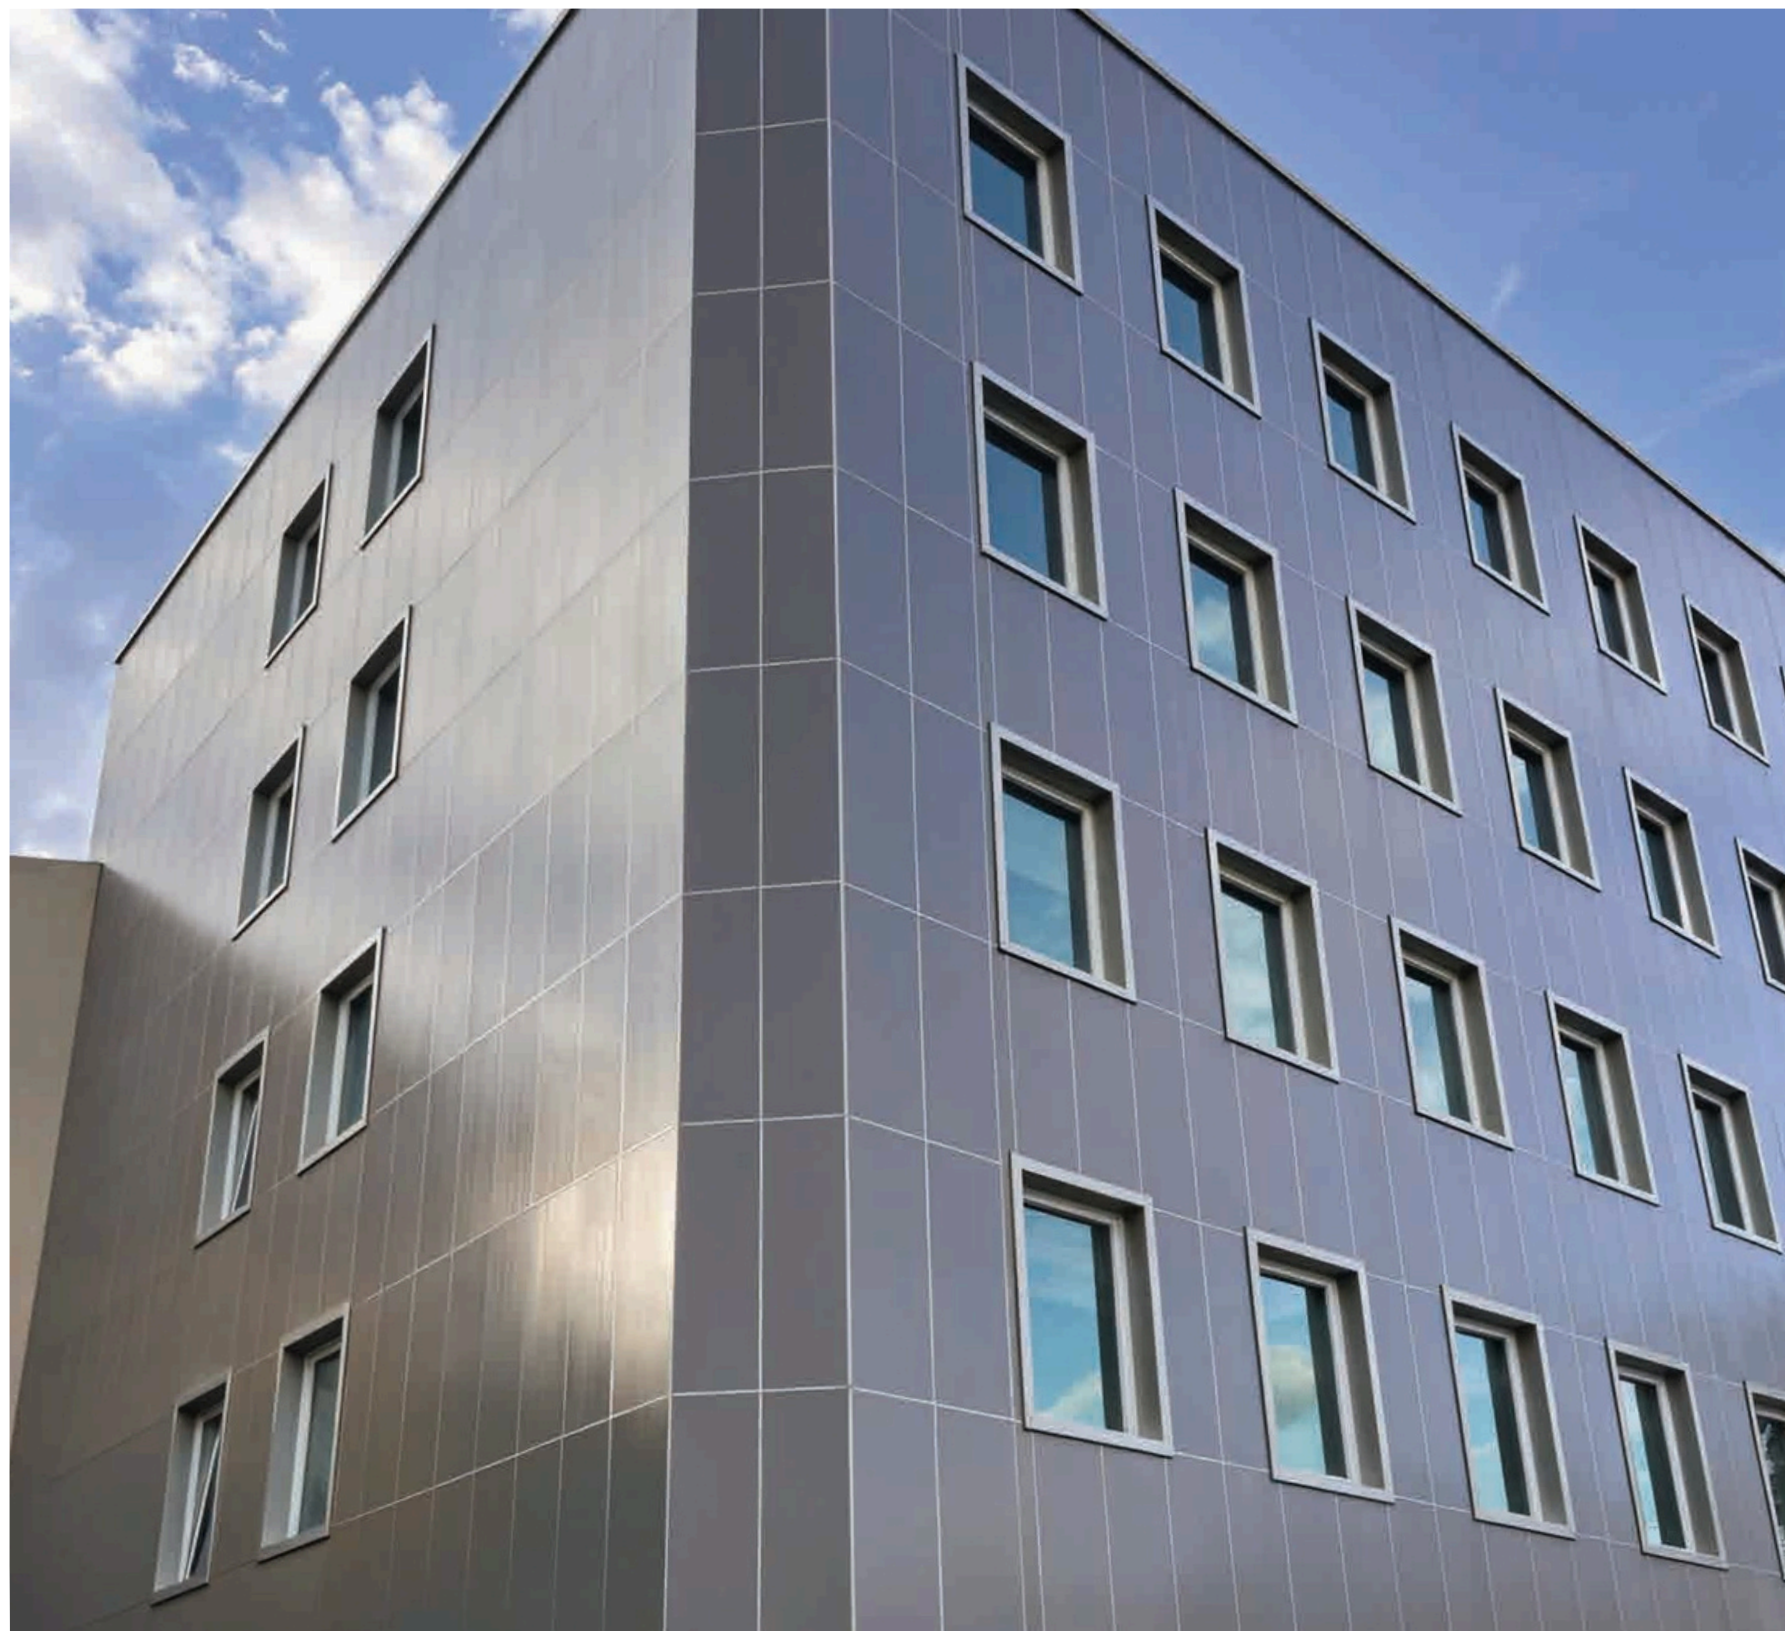

VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY

A Touch of Presence

GARDEN WALL

ASH OAK



Magiczne, praktyczne wykończenie



RIBBON

Panel wymiary: 150 x 26 MM



RIBBON oferuje wyjątkową strukturę, która nadaje każdej powierzchni głębię i charakter. Dzięki starannie dobranej paletce kolorów, stworzonej z myślą o nowoczesnych i przytulnych przestrzeniach, tworzy zachwycające efekty świetlne na ścianach i sufitach, odmieniając wygląd zarówno wnętrz, jak i elewacji...

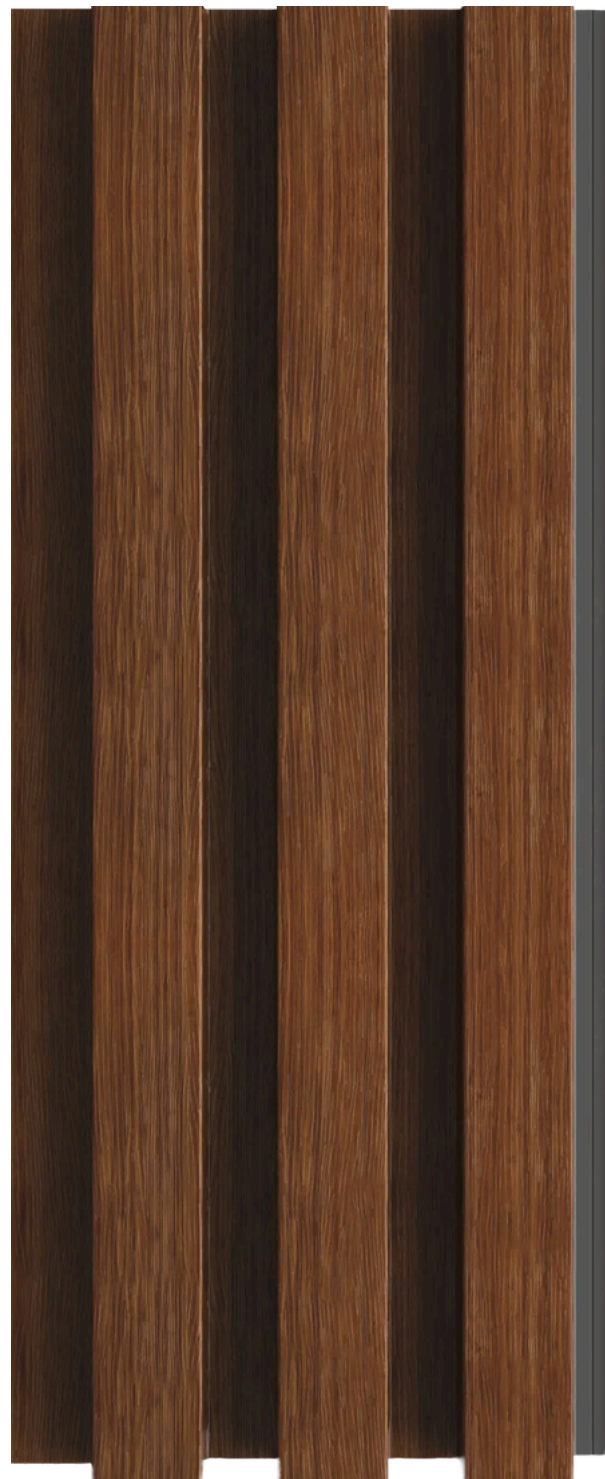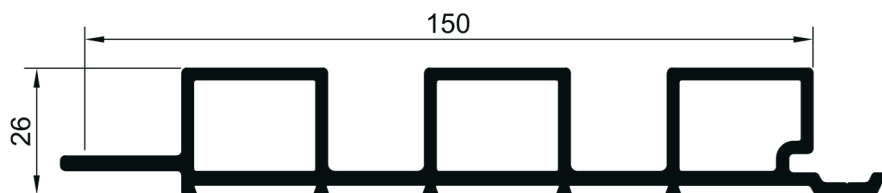

FINE

Panel wymiary: 125x 26MM


FINE - wyróżnia się dopracowanym wzornictwem, solidną strukturą i subtelną głębią, które podkreślają charakter każdej powierzchni. Cienka, równomiernie rozłożona powłoka nadaje elegancki i wyrafinowany wygląd, dzięki czemu jest idealnym wyborem do stylowych, ponadczasowych wnętrz.

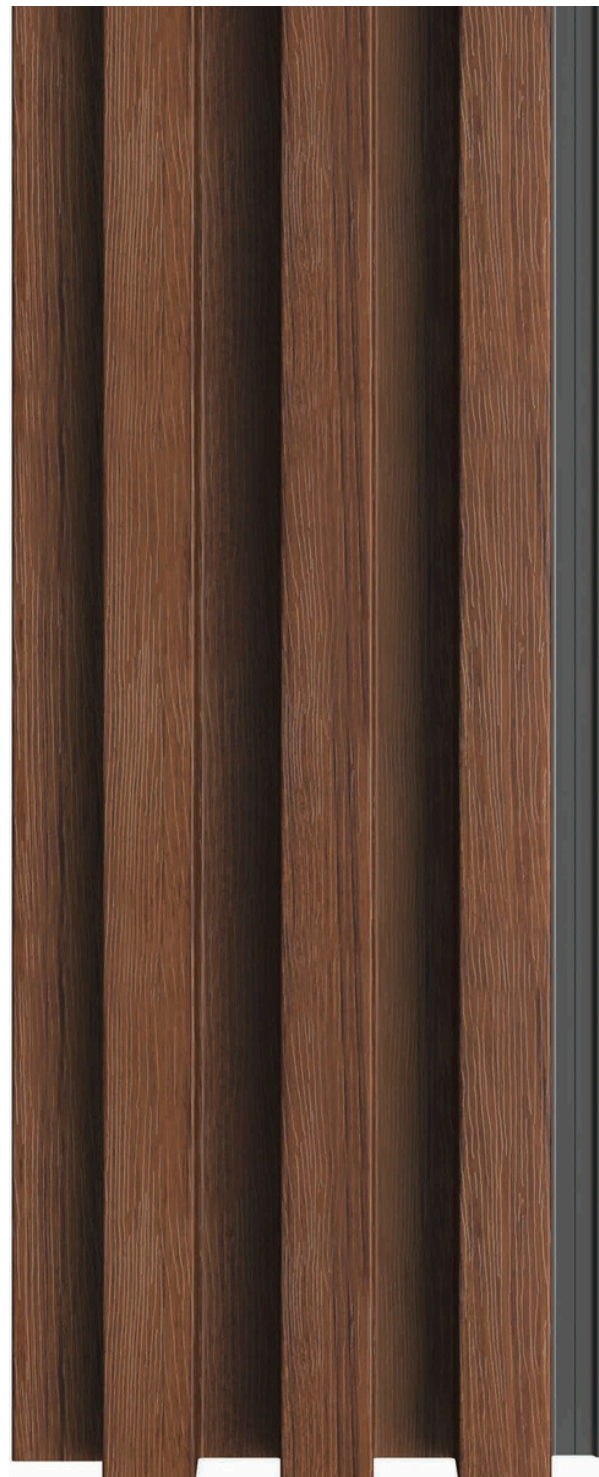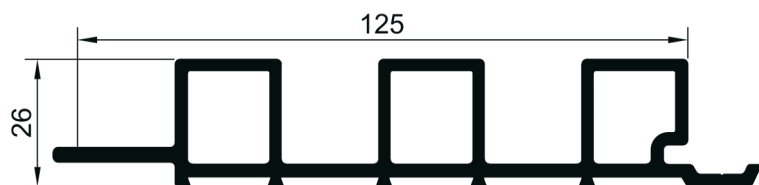

LOG

Panel wymiary: 125x 26MM


LOG - ponadczasowa klasyka w kolekcji wzorów **VINYLBOND™**, harmonijnie współgrająca z naturą jako jedna z najbardziej trwałych okładzin elewacyjnych w każdych warunkach. Zainspirowany fasadami domów z bali, wzór wiernie odwzorowuje naturalne materiały, dzięki czemu jest niemal nie do odróżnienia od prawdziwego drewna. Dzięki wyjątkowej odporności i trwałości, **LOG** można bezpiecznie stosować w dowolnym klimacie.

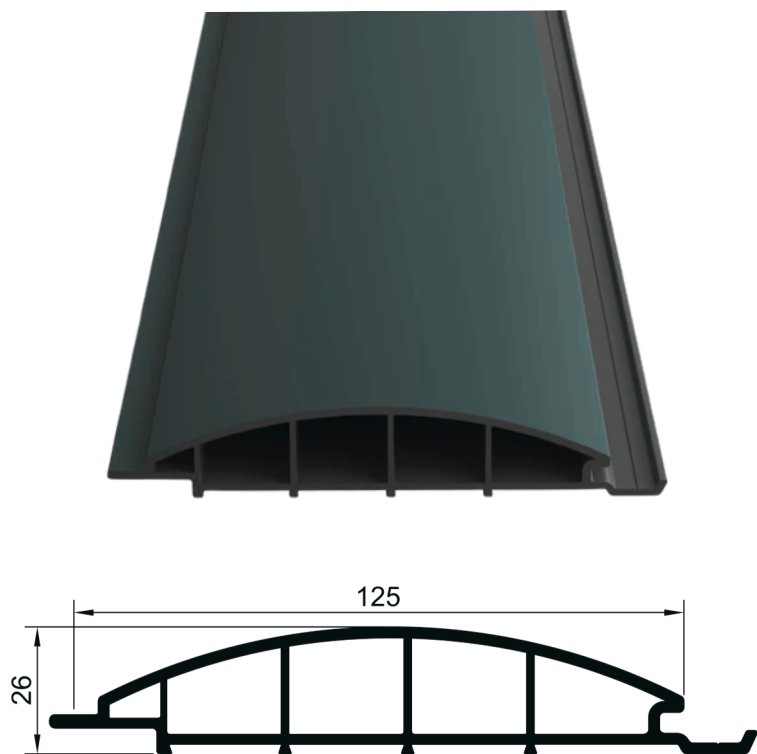

BEVEL 26

Panel wymiary: 125x 26MM

BEVEL 26 - najnowszej generacji okładzina elewacyjna od **VINYLBOND™**, która nadaje tradycyjnemu stylowi „deski elewacyjnej” nowoczesny charakter i zaawansowane właściwości techniczne. Zaprojektowana, by wytrzymać każde warunki atmosferyczne, eliminuje potrzebę kosztownej konserwacji. **BEVEL 26** zapewnia doskonałą izolację akustyczną i termiczną, a jej nowoczesny design dodaje elegancji każdej przestrzeni, łącząc funkcjonalność z estetyką.

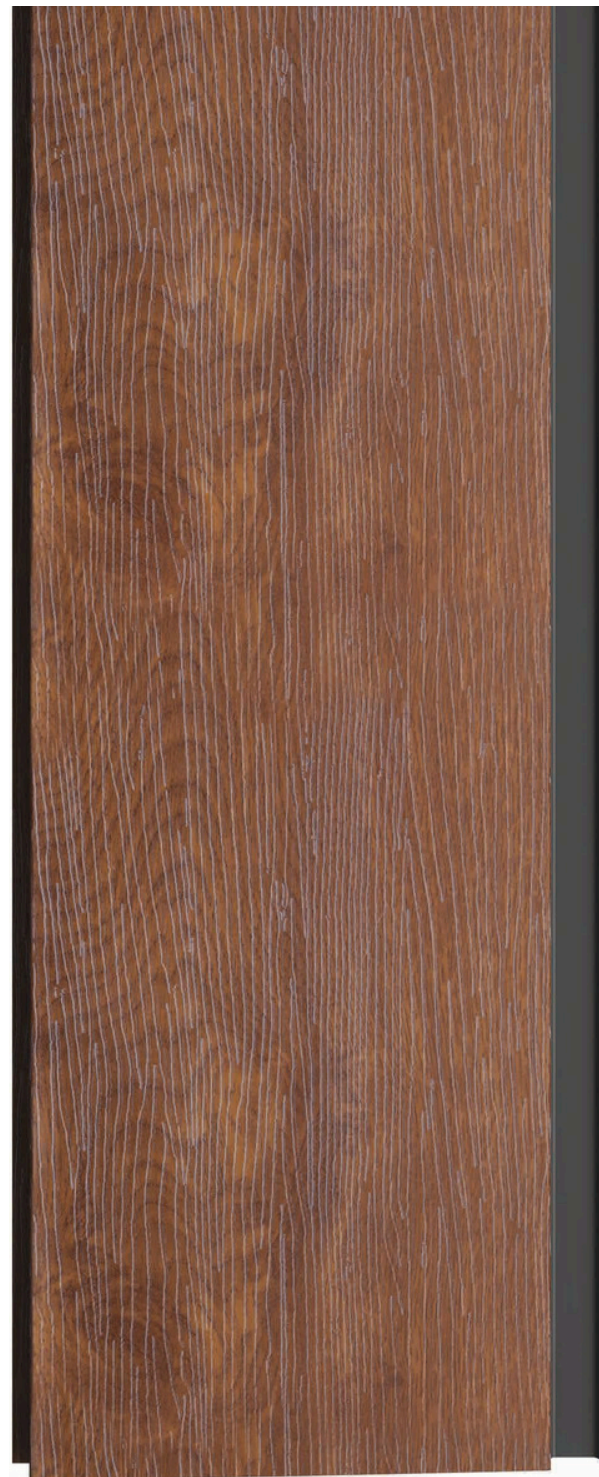

MAXI

Panel wymiary: 165x18MM




MAXI - oferuje gładką, elegancką powierzchnię o dużym formacie i wąskich przerwach między panelami. Dostępny w szerokiej gamie atrakcyjnych kolorów, pozwala tworzyć zwarte i symetryczne kompozycje, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Dzięki specjalnej powłoce ochronnej do zastosowań zewnętrznych **MAXI** gwarantuje trwałość i intensywność kolorów przez 10 lat, nawet na powierzchniach narażonych na stałe działanie promieni słonecznych. Idealny wybór dla tych, którzy cenią trwałe piękno i niezawodność.



MULTILINE

Panel wymiary: 150 x 18 MM


MULTILINE - to wzór z kolekcji **VINYLBOND™**, który całkowicie odmienia charakter każdej przestrzeni. Dzięki trwałej strukturze i ponadczasowej estetyce **MULTILINE** jest idealnym wyborem do zastosowań wewnętrznych. Jego unikalna faktura o naturalnym wyglądzie oraz gama ciepłych odcieni dopasowanych do różnych stylów sprawiają, że **MULTILINE** doskonale sprawdza się w aranżacjach nowoczesnych i eleganckich wnętrz.

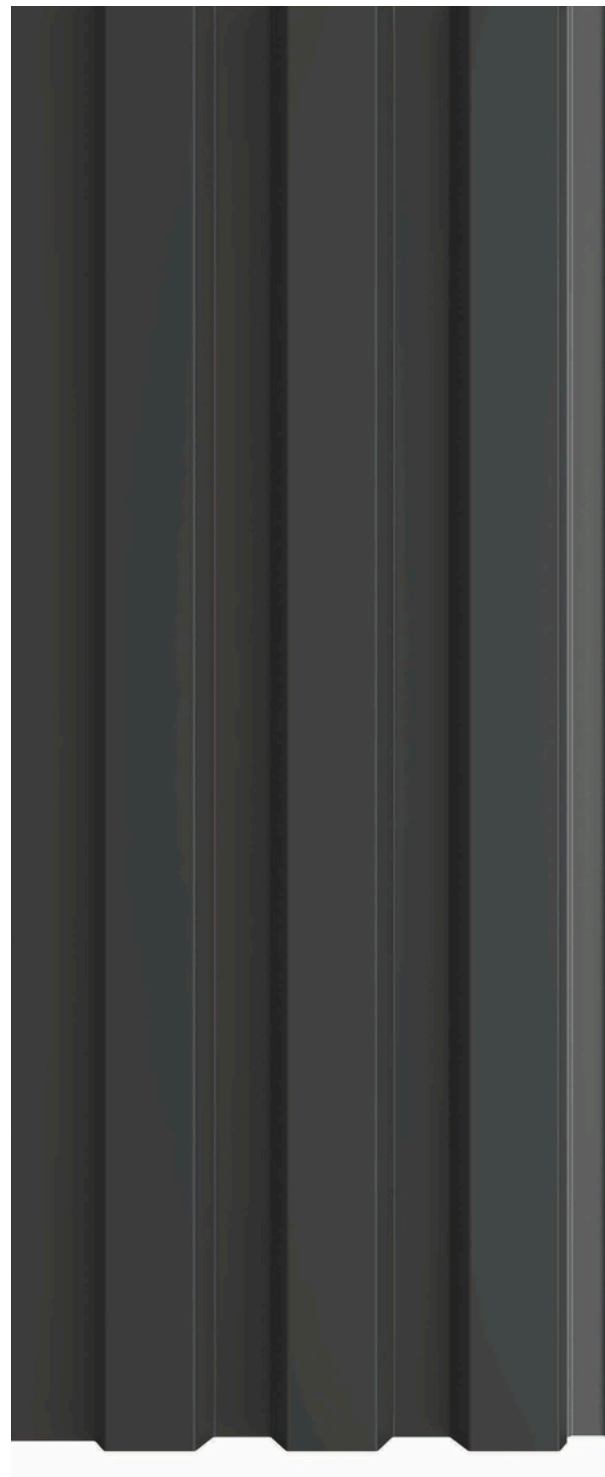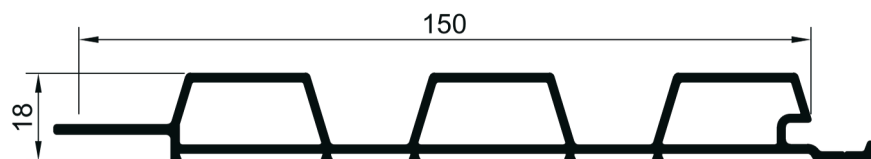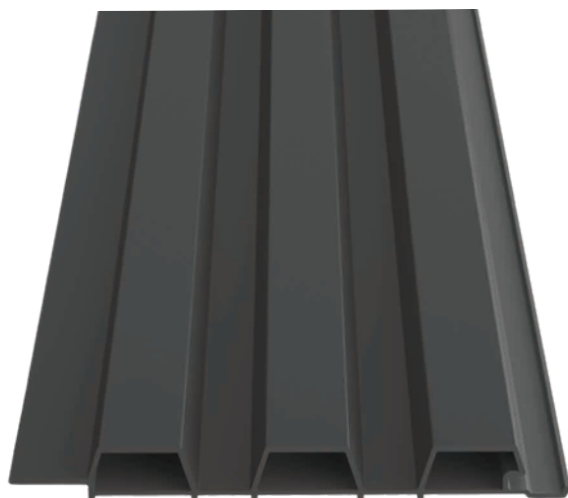

BARCODE

Panel wymiary: 125 x 18 MM


BARCODE - to odważny i nowoczesny wzór, w którym zestawiono obok siebie panele o dwóch różnych szerokościach. Zrównoważone przerwy i unikalne proporcje tworzą gładką, przyciągającą wzrok powierzchnię. Dostępny w szerokiej gamie kolorów, **BARCODE** nadaje charakter zarówno wewnątrz, jak i elewacjom zewnętrznym.

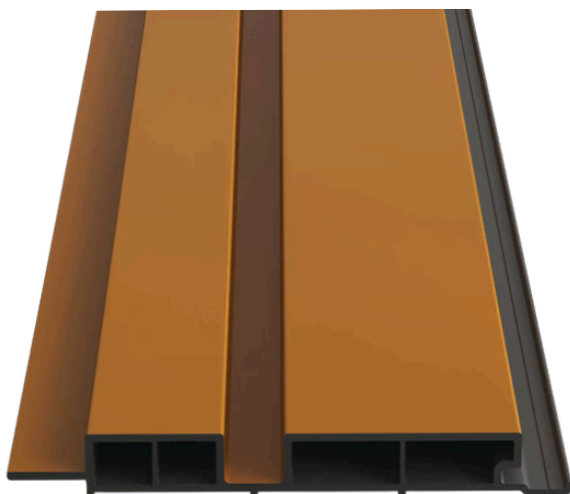

LINE

Panel wymiary: 114x 18MM


LINE - to idealny wybór dla osób, które chcą nadać wnętrzu wyjątkowy charakter... Podnosi wartość estetyczną i podkreśla jakość wykończenia. Podobnie jak wszystkie produkty **VINYLBOND™**, wyróżnia się łatwym montażem oraz naturalną fakturą, która wprowadza do przestrzeni pozytywną energię i ciepło natury. Dostępny w atrakcyjnych, inspirowanych przyrodą odcieniach. **LINE** zapewnia także doskonałą izolację cieplną i akustyczną, jest niechłonny oraz wyposażony w technologię antybakteryjną - dzięki czemu stanowi idealny wybór do każdego rodzaju wnętrz.

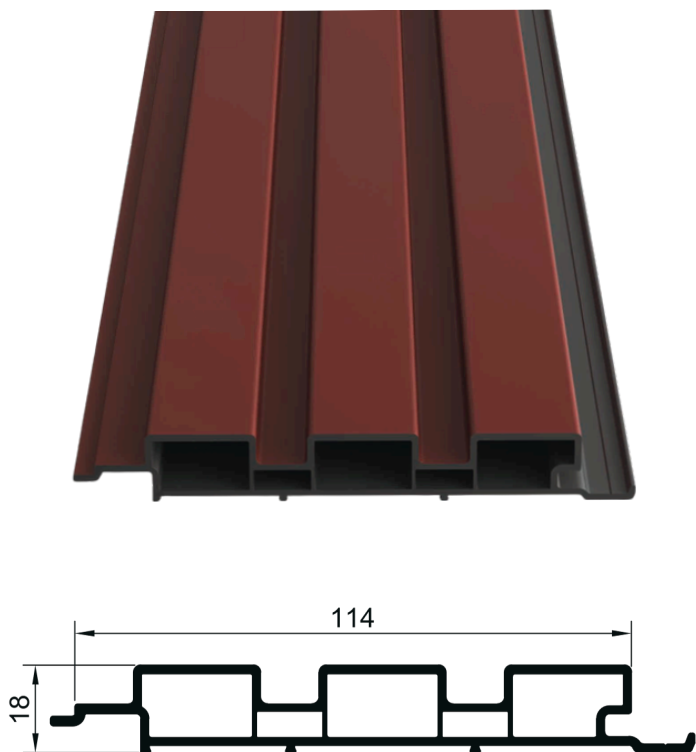

SOLID

Panel wymiary: 105 x 18 MM


SOLID - łączy trwałość i elegancję w każdym detalu, nadając powierzchniom nowoczesny, harmonijny wygląd dzięki smukłemu i zwartemu designowi. Szczególnie polecany do zastosowań zewnętrznych, **SOLID** podkreśla charakter przestrzeni poprzez nowoczesne kolory, które wnoszą poczucie komfortu i estetyki. Produkty **VINYLBOND™** wyróżniają się minimalną ilością odpadów podczas montażu, szybkim i łatwym instalowaniem oraz doskonałą izolacją akustyczną - stanowiąc idealny wybór dla tych, którzy oczekują perfekcyjnego wykończenia ścian i sufitów.

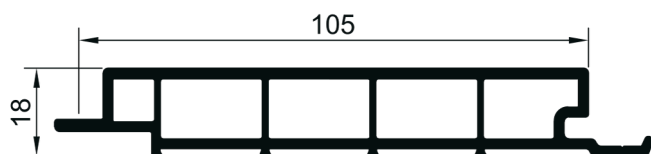

KARYA

Panel wymiary: 100 x 40 MM



KARYA - nadaje głębi i charakteru każdej powierzchni dzięki swojej wyjątkowej fakturze. Zaprojektowany z myślą o nowoczesnych, przyjaznych przestrzeniach, tworzy efektowną grę światła i cienia. Niezależnie od tego, czy stosowany wewnątrz, czy na zewnątrz, **KARYA** wzbogaca ściany i sufity urzekającymi refleksami światła, podkreślając elegancję i styl każdej aranżacji.

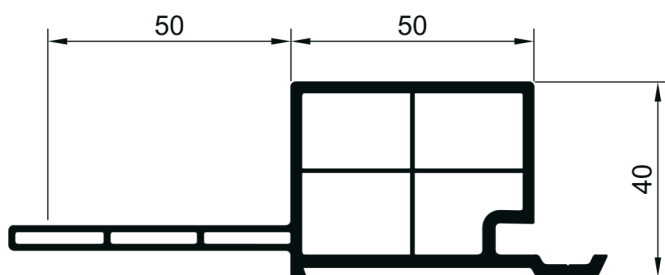

KARYA *(dwukolorowy)*

Panel wymiary: 100 x 40 MM


KARYA - nadaje każdej powierzchni głębi i charakteru dzięki swojej unikalnej strukturze. Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych i przyjaznych przestrzeniach, tworzy wyjątkowy efekt wizualny. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, **KARYA** podkreśla ściany i sufity urzekającymi refleksami światła...

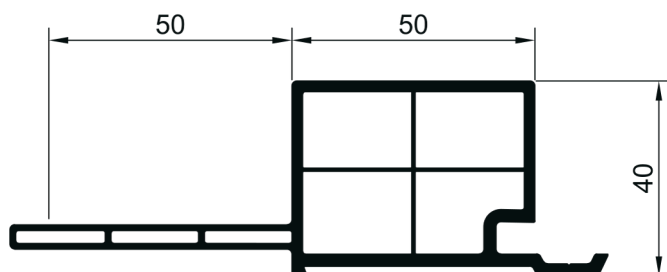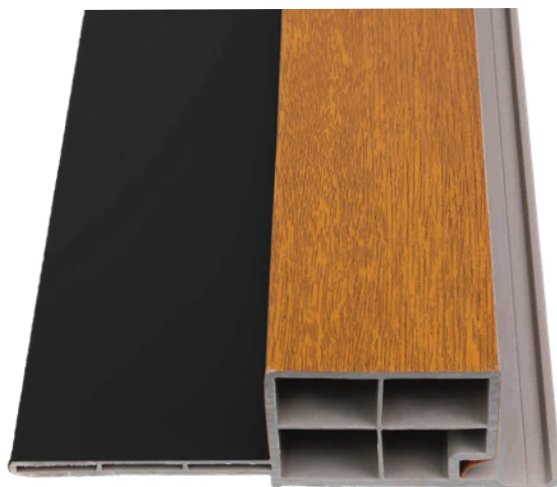

BAFFLE

Panel wymiary: 100 x 50 MM


BAFFLE - poprawia akustykę pomieszczeń, jednocześnie nadając sufitom i ścianom stylowy, estetyczny wygląd – szczególnie w nowoczesnych i minimalistycznych wnętrzach. Idealny do biur, centrów handlowych i przestrzeni komercyjnych, łączy funkcjonalność z designem. Dzięki szerokiej gamie kolorów i wykończeń wzbogaca atmosferę każdego miejsca

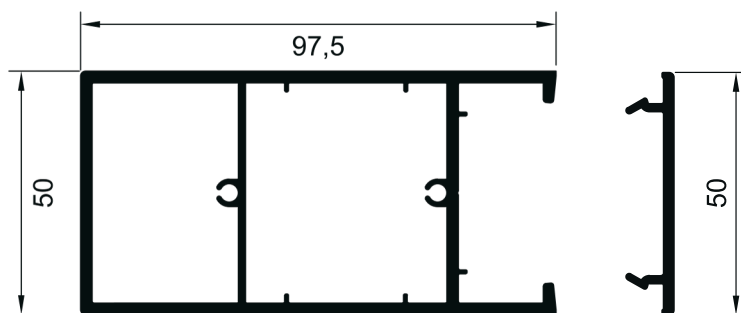

FLAT

Panel wymiary: 625 x 18 MM

FLAT- tworzy gładką, jednolitą powierzchnię, która nadaje stabilności i elegancji każdemu wykończeniu. Szczególnie polecany do zastosowań zewnętrznych, wzbogaca elewacje nowoczesnymi wariantami kolorystycznymi. Produkty **VINYLBOND™**, znane z szybkiego montażu, stanowią idealne rozwiązanie dla uzyskania perfekcyjnego efektu na ścianach i sufitach.





***Maksymalna długość produktu Flat wynosi 6 m.**




GARDEN WALL

Panel wymiary: 150 x 50 MM


GARDEN WALL to innowacyjny profil ogrodzeniowy VINYL BOND™, zaprojektowany specjalnie do ogrodów, parków i przestrzeni otwartych. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ogrodzeń, oferuje znacznie dłuższą żywotność i nie wymaga konserwacji, łącząc nowoczesną estetykę z wyjątkowo trwałą konstrukcją. Odporny na wodę, promieniowanie UV, uderzenia i ścieranie powierzchni, zachowuje swój oryginalny wygląd przez wiele lat.

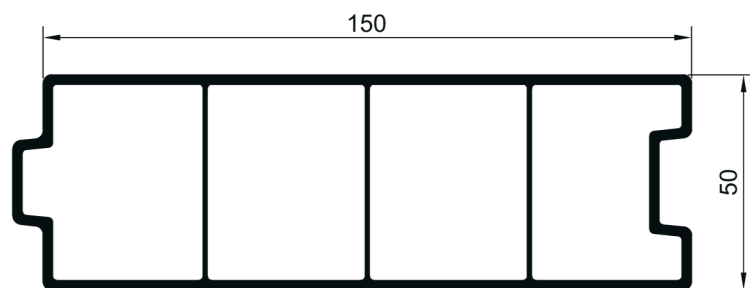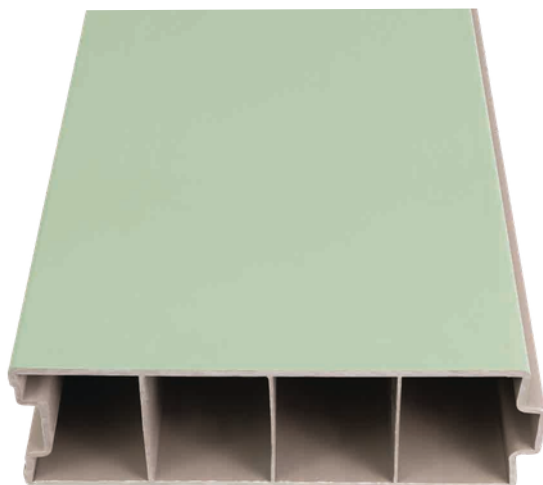

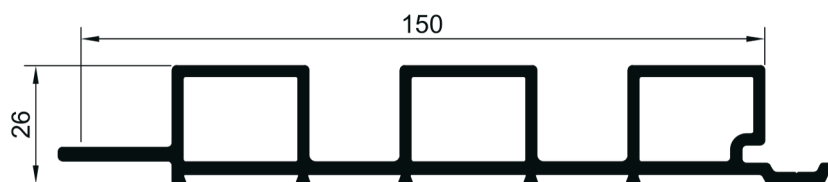


RIBBON

ROZMIAR PANELU: 150X26 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

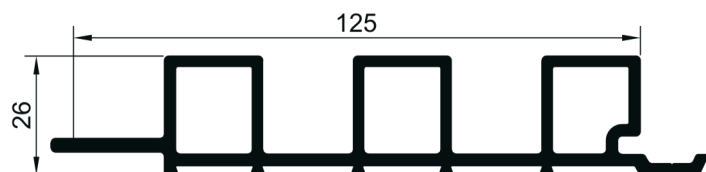



FINE

ROZMIAR PANELU: 125X26 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

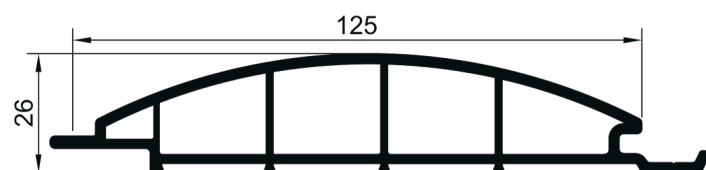

LOG

ROZMIAR PANELU: 125X26 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

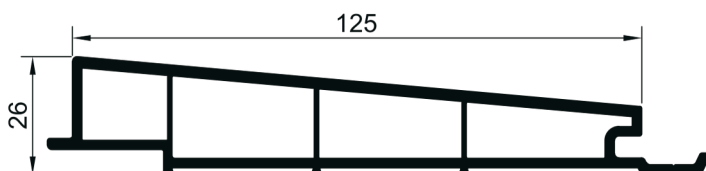


BEVEL 26

ROZMIAR PANELU: 125X26 MM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM





MAXI

ROZMIAR PANELU: 165X18 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

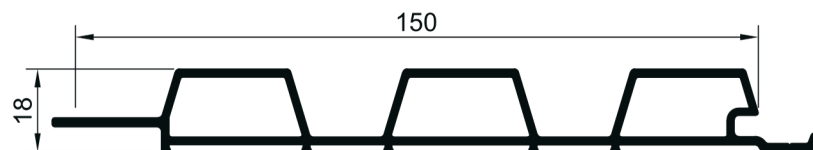


MULTILINE


ROZMIAR PANELU: 150X18 MM
WNĘTRZA: 280 CM



BARCODE


ROZMIAR PANELU: 125X18 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM






LINE

ROZMIAR PANELU: 114X18
MM WNĘTRZA: 280 CM





SOLID

ROZMIAR PANELU: 105X18 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM




KARYA

ROZMIAR PANELU: 100X40 MM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

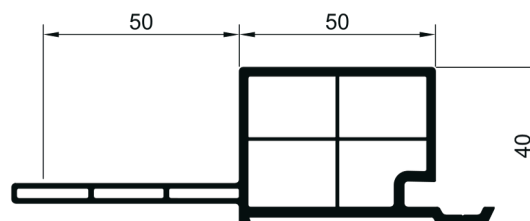


KARYA *(dwukolorowy)*

ROZMIAR PANELU: 100X40 MM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

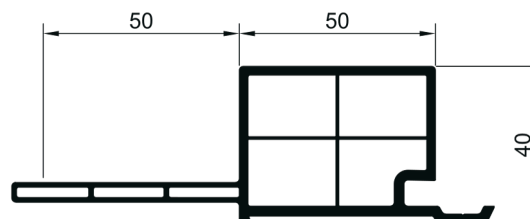



BAFFLE

ROZMIAR PANELU: 100X50 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

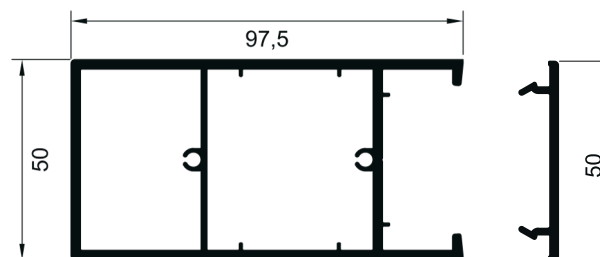


FLAT

ROZMIAR PANELU: 625X18 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM



GARDEN WALL

ROZMIAR PANELU: 150X50 MM
WNĘTRZA: 280 CM
NA ZEWNĄTRZ: 280 CM/320 CM

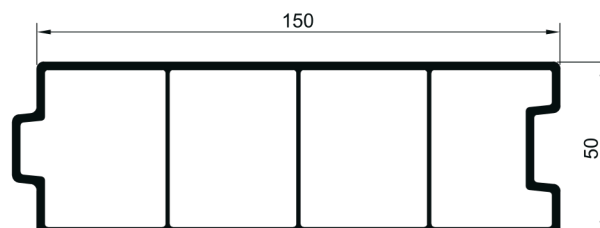


PROFILE POMOCNICZE

ZEWNĘTRZNE & WEWNĘTRZNE



Dolny profil konstrukcyjny
20x40 mm



Profil narożny U
18x40mm/26x40 mm




Profil startowy
26x30 mm




Profil końcowy
26x30 mm





Profil startowy
18x35 mm




Profil końcowy
18x35 mm




Profil aluminiowy L
30x30 mm



Profil aluminiowy L
50x50mm



Profil narożny
18x40 mm




Profil narożny
26x30 mm

PROFILE POMOCNICZE ZEWNĘTRZNE & WEWNĘTRZNE




Profil aluminiowy typu H
do paneli płaskich



Zaślepka do profilu BAFFLE
50x100 mm



Profil łączący do paneli
płaskich




Aluminiowy profil
narożny 45°



Aluminiowy profil
startowy do paneli
płaskich



Aluminiowy profil
montażowy U - sufitowy



Aluminiowy profil łączący
42x8mm



Profil startowy
aluminiowy z dylatacją
do paneli płaskich



Aluminiowy profil
dylatacyjny 18 mm



Aluminiowy profil
dylatacyjny 26 mm



Profil łączący
aluminiowy do paneli
płaskich




Aluminiowy
profil narożny
typu U



Profil aluminiowy H
do paneli płaskich

ŁATWY MONTAŻ

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

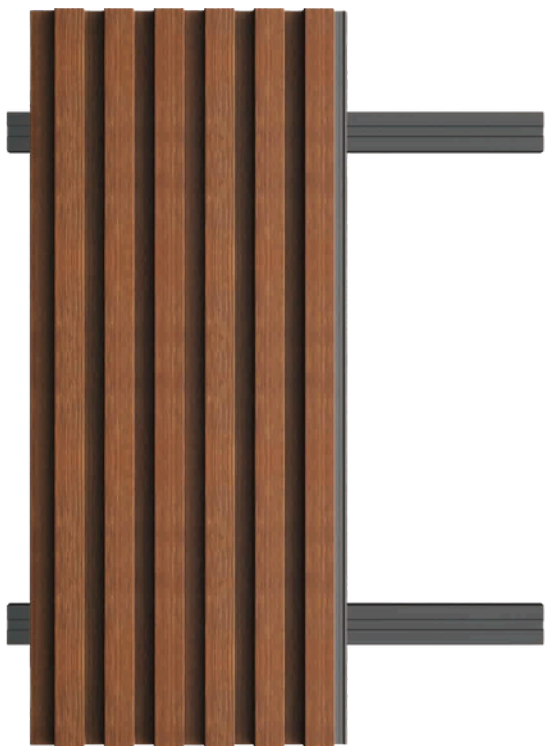

W przypadku zastosowań zewnętrznych profile stalowe o wymiarach 20 mm x 40 mm mocuje się do ściany w odstępach co 50 cm, tworząc konstrukcję nośną. (W przypadku zastosowań wewnętrznych można użyć profilu drewnianego o wymiarach 20 mm x 40 mm).

Profil początkowy należy wyrównać z powierzchnią montażową i przykręcić do każdego elementu konstrukcji za pomocą wkrętów samogwintujących. Następnie kolejno mocuje się panele dekoracyjne, wsuwając je w kanały i przykręcając wkrętami samogwintującymi. Kolejne panele należy dokładać i blokować, aż cała powierzchnia zostanie pokryta.

Po dotarciu do końca powierzchni należy zamontować profil wykończeniowy, przykręcając go lub – preferencyjnie – przyklejając, aby zakończyć montaż.

UWAGA:

W zastosowaniach zewnętrznych, wraz ze wzrostem poziomu podłoża, wymiary i grubość dolnego profilu konstrukcyjnego mogą się różnić. **Firma ADO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z błędów w wymiarowaniu lub zmian wprowadzonych poza zaleceniami montażowymi.**

PALETA KOLORÓW *na zewnątrz*

VINYLBOND



SILVER TEAK




GOLDEN OAK



DARK OAK



ANTHRACITE GRAY



BUTE WHITE

PALETA KOLORÓW *na zewnątrz*

VINYLBOND

ADO
Vinylbond



OLDEN OAK

DARK OAK

TEAK


ASH OAK

BAMBOO

LIGNO TEAK

PALETA KOLORÓW *na zewnątrz*


VINYLBOND

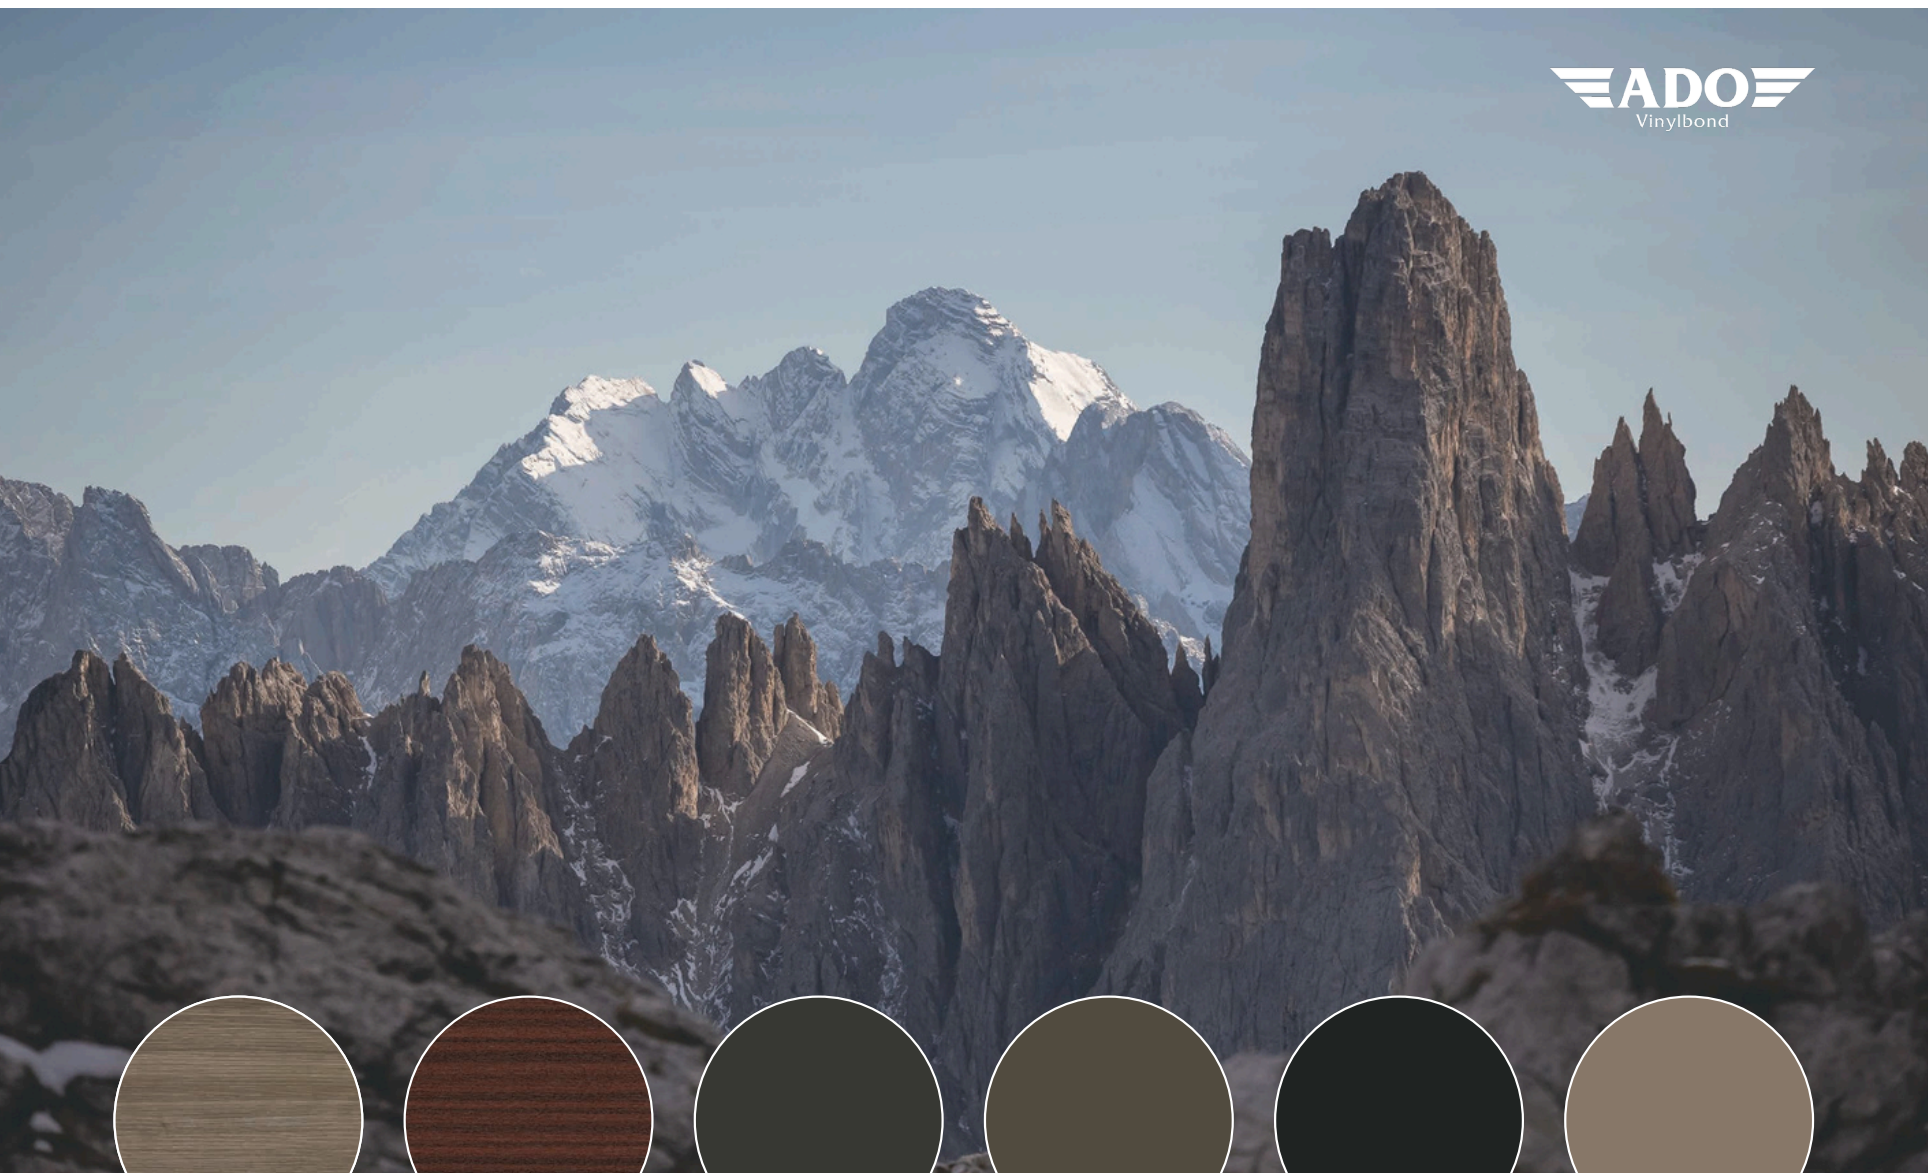


SILVER TEAK



MAHOGANY




ANTHRACITE GRAY



SAND GRAY



DARK BLACK



MAGIC MINK

PALETA KOLORÓW *na zewnątrz*

VINYLBOND



OPTIMA



RUSTIC RED



PACIFIC BLUE



ROSE PINK





MUSTARD



OLIVE GREEN

PALETA KOLORÓW *na zewnątrz*

VINYLBOND

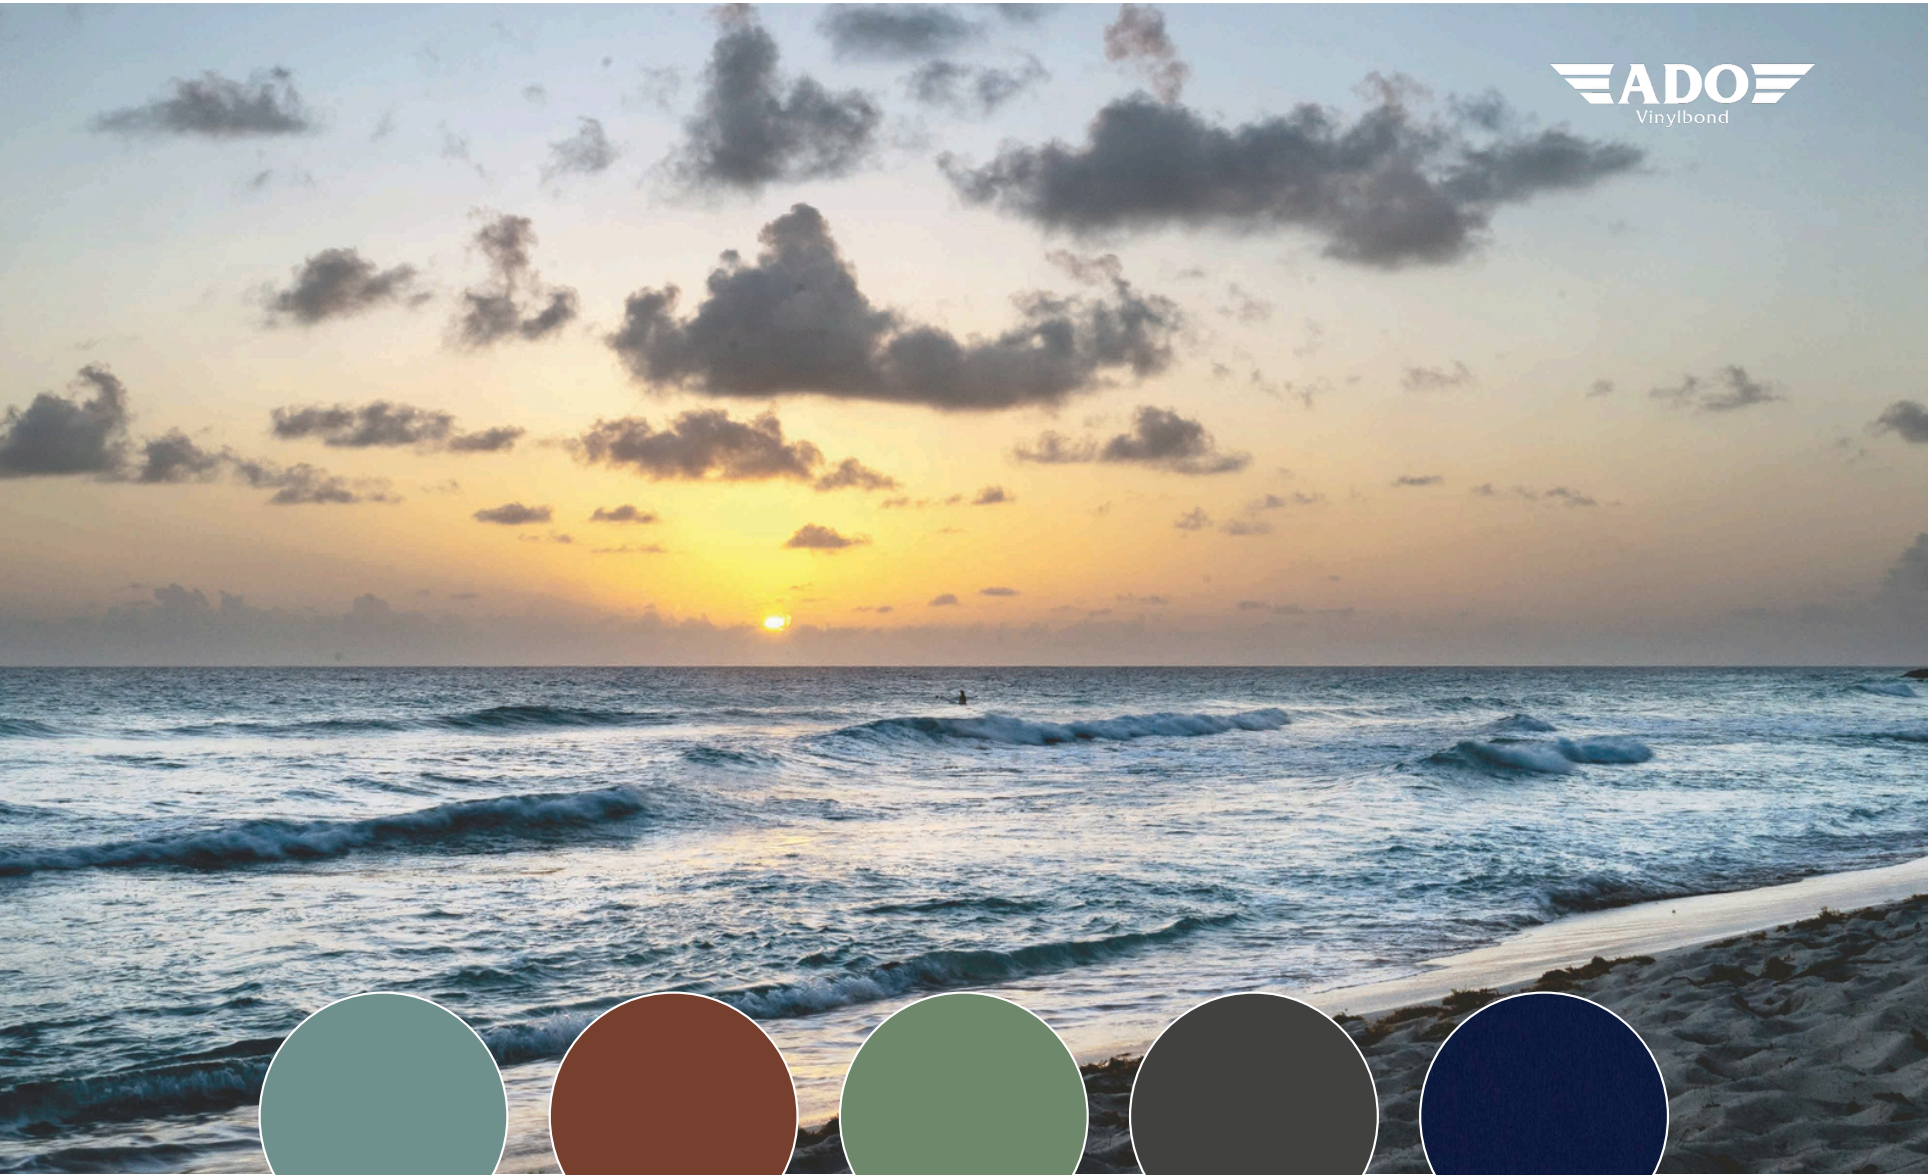


BULUT MAVİ
CLOUD BLUE



KİREMİT
TILE



SU YEŞİLİ
WATER GREEN




LAKE GRİ
LACQUER GRAY



MAVİ
BLUE

PALETA KOLORÓW *na elewacje zewnętrzne*

VINYLBOND



TRIGO DARK
CONCRETE




TRIGO LIGHT
CONCRETE



CARRERA




TRAVERTIN




KONKRETA


PALETA KOLORÓW *na elewacje zewnętrzne* VINYL BOND




TONDRO




MASTRO



ESCOVADO



ATMOSFERO



GRIGIO

VINYLBOND®
SYSTEM ELEWACYJNY


A Touch of Presence










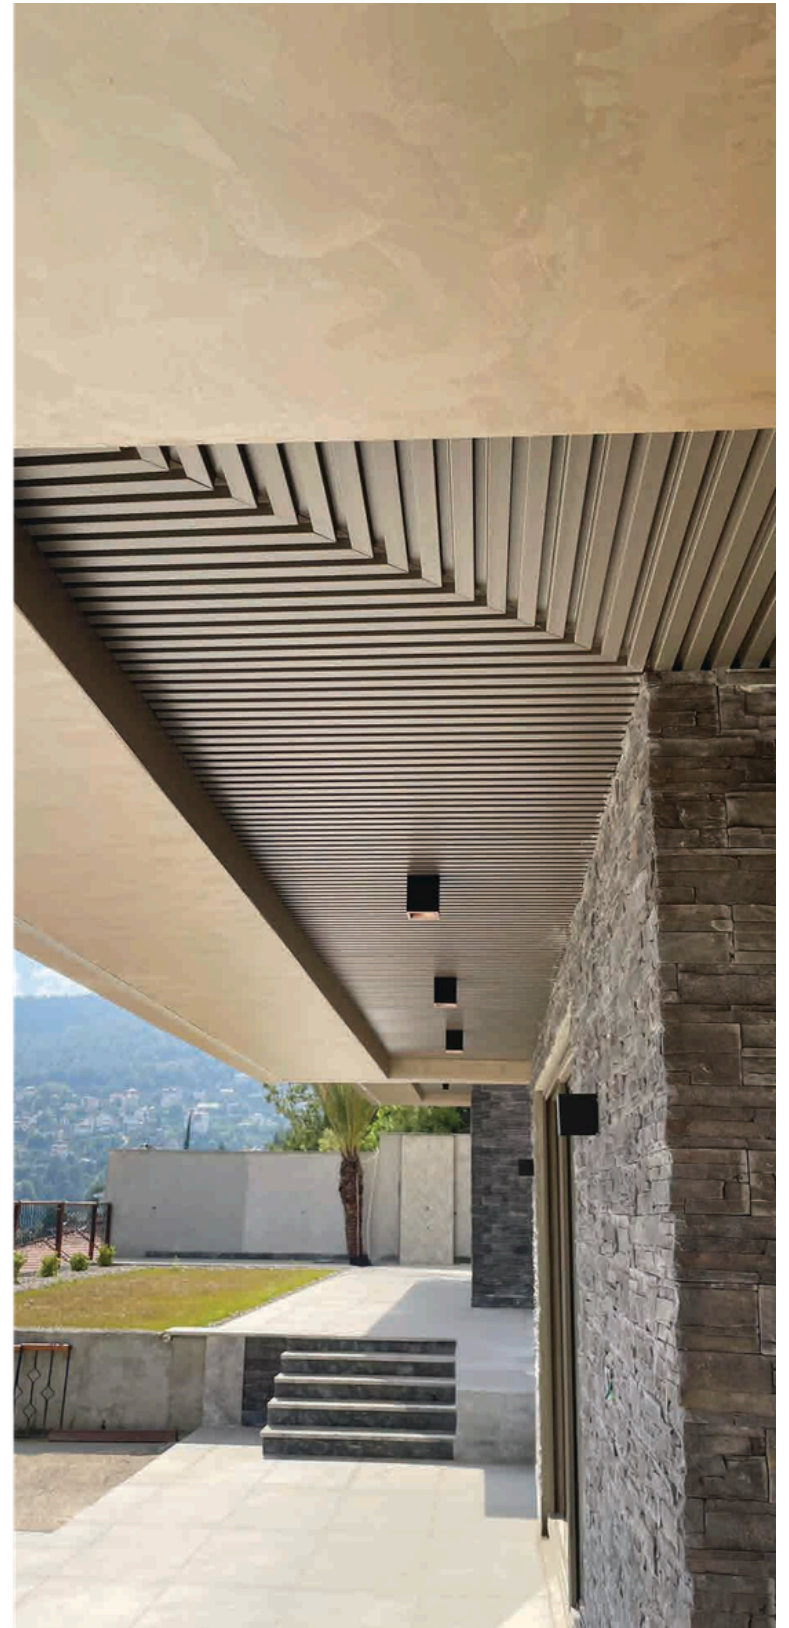







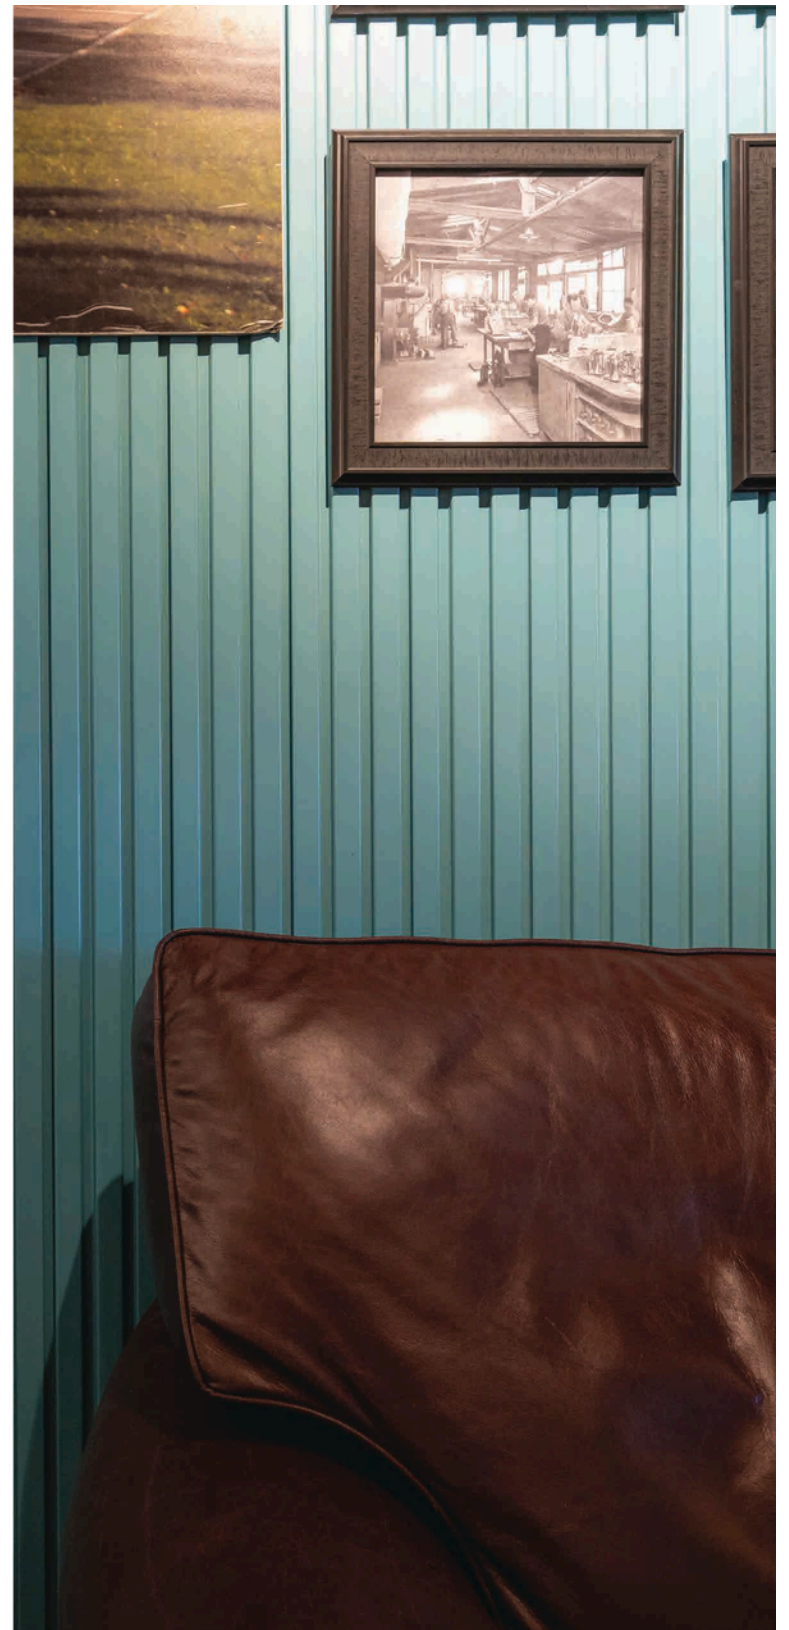



CERTYFIKATY



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

VINYLBOND

PARAMETR	NORMA ZHARMONIZOWANA	WARTOŚĆ
Absorpcja wody	EN ISO 62, Metoda 1	Średnio: 0,1%
Temperatura mięknięcia Vicata	EN ISO 306, Metoda B50	Średnio: 83,0°C
Właściwości antybakteryjne Staphylococcus Aureus ATCC 6538P Escherichia Coli ATCC 8739	DIN EN ISO 20743:2013	Wartość skuteczności antybakteryjnej: A / Silna
Gęstość	EN ISO 1183-1, Metoda A	Średnio, g/cm ³ : 1,670
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1	C-s3, d2
Wytrzymałość na rozciąganie - Odporność na uderzenia	EN ISO 8256 / Metoda A	1017 kJ/m ²
Tolerancja barwy dla folii niezadrukowanych	EN ISO 8256 / Metoda A	$\Delta E \leq 0,6$ $\Delta L \leq \pm 0,35$ $\Delta a \leq \pm 0,30$ $\Delta b \leq \pm 0,35$
Tolerancja barwy dla folii zadrukowanych		Produkcja i ocena wizualna w porównaniu z oryginalną próbką
Grubość folii	EN 8256 / Metoda A	200 μ m
Połysk	ASTM D523-14 DIN EN ISO 2813-DIN 67530	4-6 GU



VINYLBOND[®]
CLADDING SYSTEM

vinylbond.com





AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:



AZZURA GROUP SP. Z O.O.

ul. Hanasiewicza 10,
35-103 Rzeszów

www.azzuragroup.com

 /azzura group

 /azzura group



RZETELNA Firma

 zapytanie@azzuragroup.com

 +48 572 341 549