

Łączymy to, co najlepsze!

**KATALOG
PRODUKTÓW**

| KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA |



SPIS TREŚCI

O nas	4
Płyty konstrukcyjne	5
• Płyta włóknowo-cementowa Azzura Fibrex	6
• Płyta gipsowa BoardeX	9
• Płyta cementowo-drzazgowa Betopan	12
Płyty drewnopochodne	15
• Płyta wiórowa P5	16
• Sklejka Rubia Wood	18
• Sklejki laminowane HPL	20
Systemy ogrzewania podłogowego	23
• Panele do ogrzewania podłogowego Azzura Thermo Floor	24
Materiały wykończeniowe i elewacyjne	27
• Dragonwood - opalone drewno	28
• Produkty elewacyjne i do wnętrz ADO	29
• Systemy sufitowe	31
Produkty z poliwęglanu	32
• Produkty poliwęglanowe Masaf Plast	33
Gotowe masy wyrównujące i szpachlowe Terraco	34

Witaj w świecie Azzura Group!

AZZURA GROUP to **Twój partner** w dostarczaniu nowoczesnych materiałów i systemów dla branży budowlanej. Współpracujemy z renomowanymi producentami, oferując rozwiązania, które łączą trwałość, estetykę i funkcjonalność.

Naszą ofertę kierujemy do architektów, wykonawców, inwestorów oraz dystrybutorów materiałów budowlanych. Zapewniamy nie tylko wysokiej jakości produkty, ale również wsparcie techniczne i doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji.

Łączymy wiedzę, doświadczenie i sprawdzone technologie, tworząc **rozwiązania** dopasowane do realnych **potrzeb nowoczesnego budownictwa**.



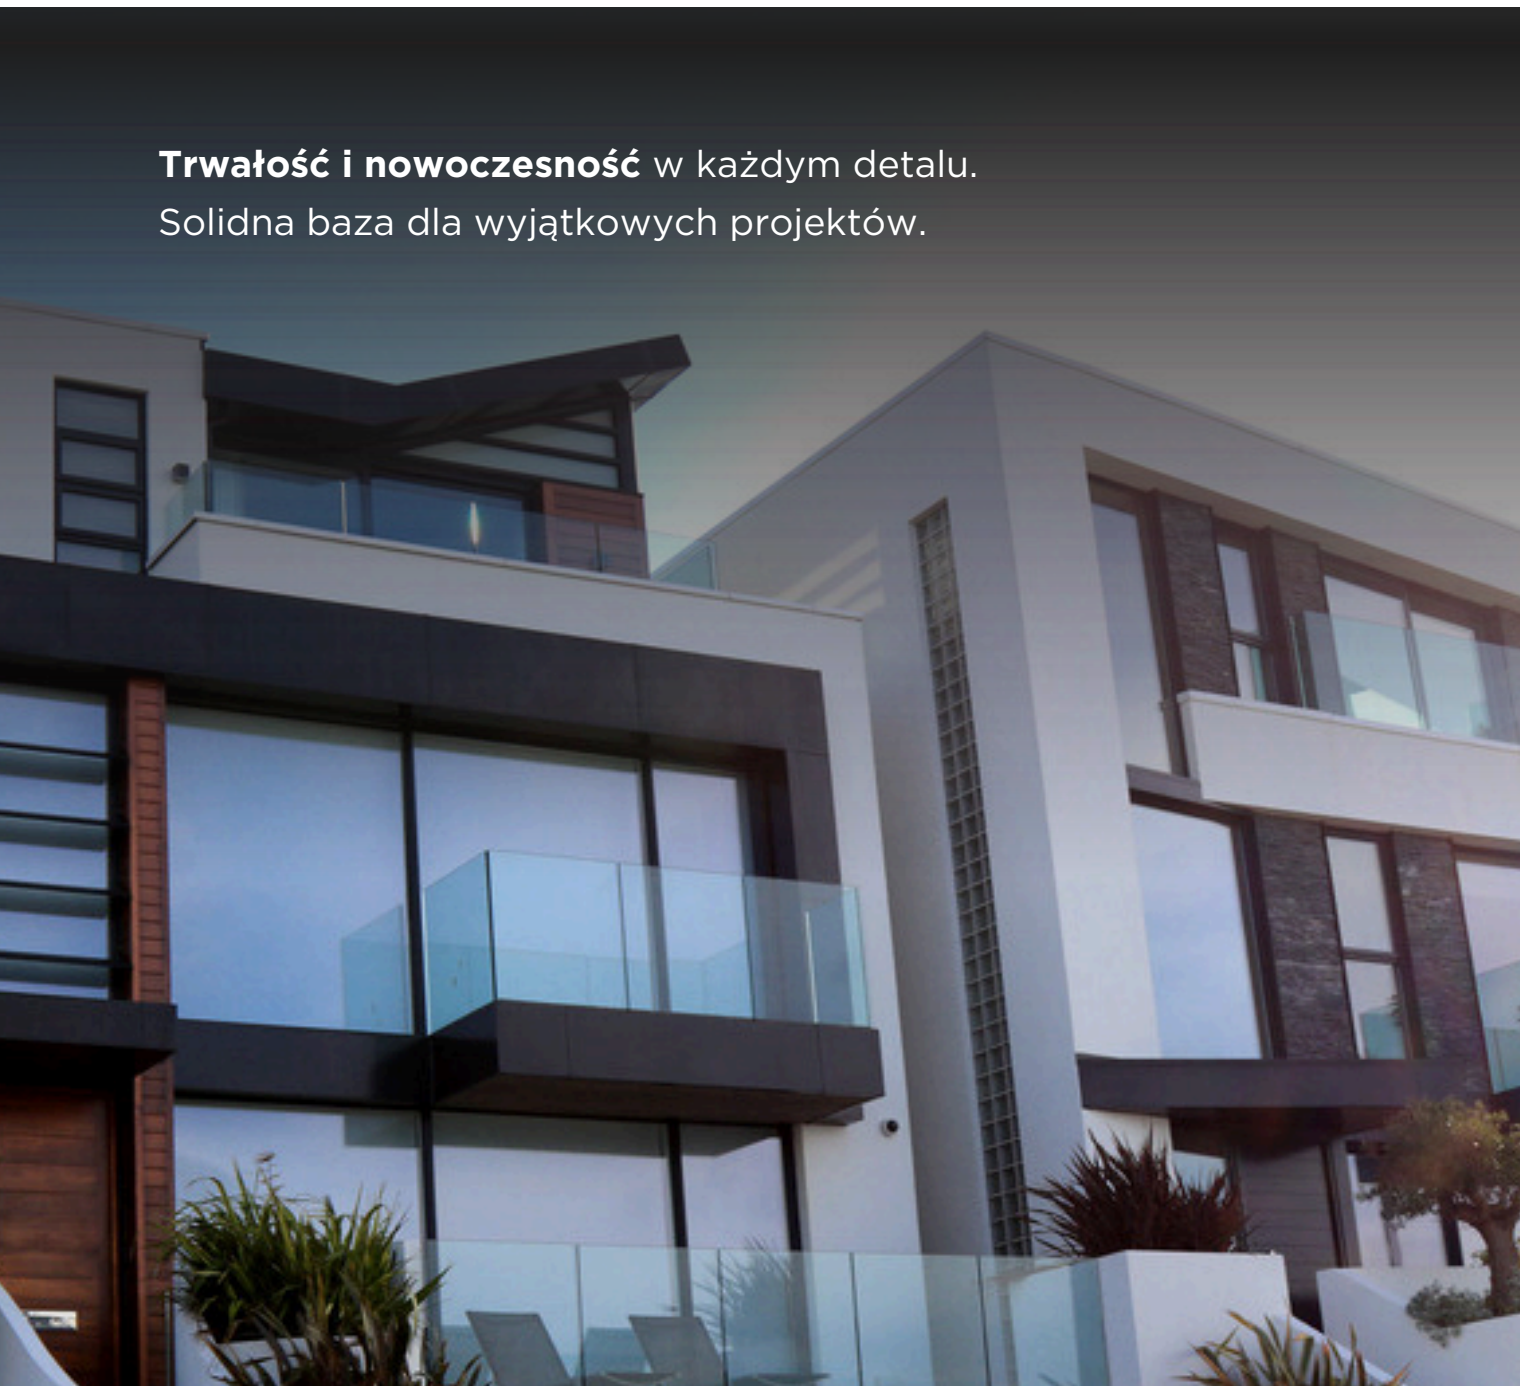


PŁYTY KONSTRUKCYJNE

AZZURA FIBREX

PŁYTA WŁÓKNOWO-CEMENTOWA

Trwałość i nowoczesność w każdym detalu.
Solidna baza dla wyjątkowych projektów.



Płyta niepalna, klasa A1.



Doskonała izolacja
akustyczna i termiczna.



Szybki i łatwy montaż.



Produkt przyjazny dla
środowiska.



Elastyczne opcje
projektowania.

AZZURA FIBREX

Płyta włóknowo-cementowa

Płyta włóknowo-cementowa AZZURA FIBREX to wszechstronny materiał budowlany, który idealnie sprawdza się w wykończeniach elewacji zewnętrznych. Charakteryzuje się wysoką **odpornością na ogień, wodę, mróz oraz działanie mikroorganizmów**, takich jak bakterie i pleśń. Dzięki swoim właściwościom stanowi doskonałą barierę izolacyjną – zarówno termiczną, jak i akustyczną.

TRWAŁE I ESTETYCZNE ROZWIĄZANIE DLA FASAD BUDYNKÓW

Płyta doskonale sprawdza się w elewacjach wentylowanych, zapewniając nowoczesny wygląd i odporność na warunki atmosferyczne. Może być bazą pod tynki strukturalne i farby.

WYTRZYMAŁOŚĆ NA KAŻDE WYZWANIE


Zastosowanie w stropach nośnych i antresolach to gwarancja solidności i bezpieczeństwa. Idealne także do budowy billboardów, witryn sklepowych i stoisk targowych.

BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Zapewnia ochronę przeciwpożarową w korytarzach ewakuacyjnych, drzwiach i ścianach przeciwpożarowych, dzięki klasie A1 odporności ogniowej.

SPOKÓJ I KOMFORT AKUSTYCZNY W KAŻDEJ PRZESTRZENI

Zapewnia doskonałą izolację akustyczną, redukując hałas w biurach, salach konferencyjnych i mieszkaniach, podnosząc komfort użytkowników.



Płyta AZZURA FIBREX, która spełnia wszystkie wymagania!

Połączenie najwyższej jakości materiałów, wyjątkowej trwałości i estetyki. Płyta została stworzona z precyzyjnie dobranych składników.



Poznaj więcej szczegółów dotyczących płyty włóknowo-cementowej!

AZZURA FIBREX

Mądre decyzje zaczynają się
od wyboru odpowiednich rozwiązań.



Wymiary standardowe	1250 x 2500; 1250 x 2800; 1250 x 3000 mm
Grubość	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
Gęstość pozorna (wysyłka)	$\geq 1,35 \text{ g/cm}^3$
Wytrzymałość na zginanie	Kategorie A, B - warunki mokre: $\geq 7 \text{ N/mm}^2$ Kategorie C, D - warunki suche: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Wytrzymałość na rozciąganie	min $\geq 8000 \text{ N/mm}^2$ (wzdłuż) min $\geq 6000 \text{ N/mm}^2$ (poprzecznie)
Wytrzymałość mechaniczna	A2 - raport z badań nr 312925 z dnia 26.08.2025
Azbest	Typ NT (nie zawiera azbestu ani związków azbestu)
Typ / kategoria / klasa	NT / Kategoria A / Klasa 2
Reakcja na ogień	Niepalny, klasa A1 (zgodnie z normą EN 13501-1)
Wytrzymałość na ściskanie	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$

PŁYTA GIPSOWA Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Idealne połączenie wytrzymałości, bezpieczeństwa i wszechstronności. Doskonała jako baza dla nowoczesnych projektów, zapewnia solidność konstrukcji oraz łatwość montażu.



Gwarancja na warunki atmosferyczne 12 miesięcy.



Odporność ogniowa A1.



Szybki montaż bez potrzeby używania skomplikowanych narzędzi.



Odporność na pleśń.



Zwiększona wytrzymałość mechaniczna i trwałość.

Boardex

Płyta gipsowa z włóknem szklanym

Innowacyjna płyta budowlana o wzmocnionym rdzeniu, zapewniająca doskonałą odporność na wilgoć, pokryta specjalnym pomarańczowym welonem z włókna szklanego. Idealna do zastosowań zewnętrznych, łączy wszechstronność z łatwością montażu, oferując jednocześnie niepalne rozwiązania zgodne z normami przeciwpożarowymi. Pozwala na poprawę efektywności energetycznej ścian zewnętrznych budynku, zwiększając ich wartość termoizolacyjną.

TRWAŁOŚĆ I ESTETYKA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

Płyta doskonale sprawdza się jako materiał obłożeniowy dla zewnętrznych ścian, oferując wyjątkową ochronę przed wilgocią i zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi do 12 miesięcy.

SYSTEMY SUFITOWE

Płyta jest idealnym rozwiązaniem do systemów sufitowych, zapewniając trwałość, odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne.

SYSTEMY ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH

Idealny wybór do systemów elewacyjnych, umożliwiających osiągnięcie najwyższej klasy reakcji na ogień A1.

OCHRONA, KTÓRA POZWALA ŚCIANOM ODDYCHAĆ

W systemach elewacji wentylowanych zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, co poprawia izolację termiczną i akustyczną.



MATA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

RDZEŃ ODPORNY NA WILGOĆ

Jeśli potrzebujesz **szczegółowych informacji o produkcie**, nasz doradca chętnie udzieli Ci wszelkich niezbędnych wyjaśnień i **dostarczy pełną dokumentację techniczną!**

BOARDEx

**Innowacje, które
wspierają Twoje plany!**



Długość	1200 - 2400 mm	
Szerokość	1200 mm	
Grubość	12,5 mm	15 mm
Średnia waga	~10,8 kg/m ²	~13,5 kg/m ²
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 1000 N	
Całkowita absorpcja wody (względem wagi)	≤ 5% zgodnie z normą EN 15283-1, H1	
Zmienność liniowa (spowodowana zmianą wilgotności)	0,004 mm/mt%RH	
Zmienność liniowa (spowodowana zmianą temperatury)	0,015 mm/mt°C	
Średnica gięcia	1,5 m	
Odporność na pleśń	10 (zgodnie z ASTM D 3272-12)	
Współczynnik odporności na przenikanie pary wodnej μ	10	
Przewodnictwo cieplne	0,25 W/mK	
Typ krawędzi	IK (krawędź frezowana) - KK (krawędź prosta)	
Klasa reakcji na ogień	A1 : niepalny zgodnie z EN 13501-1	
Wytrzymałość na ściskanie	8 N/mm ²	

PŁYTA

cementowo-drzazgowa

Połączenie nowoczesnej technologii i wyjątkowej estetyki, stworzonych dla projektów, które cenią innowacyjność i długowieczność.



Płyta konstrukcyjna do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych.



Odporność na obciążenia i ugięcia.



Szybki i łatwy montaż.

BETOPAN

Płyta cementowo-drzazgowa

Płyta cementowo-drzazgowa Betopan to kompozytowy materiał budowlany, który łączy zalety cementu i drewna. Charakteryzuje się płaską, naturalnie szarą powierzchnią i znajduje zastosowanie w budownictwie od fundamentów po dachy.

POSZYCIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH, NOŚNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Płyty cementowo-drzazgowe zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną, co poprawia komfort użytkowania i efektywność energetyczną budynku.

PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW MUROWANYCH

W starszych budynkach murowanych płyty te mogą być stosowane do wzmocnienia struktury oraz poprawy izolacyjności akustycznej i termicznej.

KONSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE I DŹWIĘKOIZOLACYJNE

Materiał o wysokiej odporności ogniowej i dobrej izolacyjności akustycznej, przeznaczony do zastosowań w konstrukcjach wymagających zwiększonego bezpieczeństwa pożarowego oraz ograniczenia hałasu

POKRYCIE FASAD, POD TYNKI STRUKTURALNE

Dzięki swojej sztywności i odporności na warunki atmosferyczne płyty wiórowe związane cementem stanowią niezawodne podłoże dla systemów tynkarskich, umożliwiając tworzenie trwałych elewacji.



**Twoja konstrukcja
zasługuje na najlepsze!**

Poznaj więcej szczegółów
dotyczących płyty
cementowo-drzazgowej.
Wejdź na naszą stronę
www.azzuragroup.com



BETOPAN

Płyty, które spełnią
Twoje najwyższe oczekiwania.



Wymiary	1250 x 2500 mm 1250 x 2800 mm 1250 x 3000 mm
Grubość	8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
Gęstość pozorna (na sucho)	$1300 \pm 50 \text{ kg/m}^3$
Gęstość pozorna (wysyłka)	$1450 \pm 50 \text{ kg/m}^3$
Wytrzymałość na zginanie	$\geq 9 \text{ N/mm}^2$
Moduł sprężystości (sztywność podczas zginania)	$\geq 4500 \text{ N/mm}^2$
Wewnętrzna adhezja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wewnętrzna adhezja po teście zużycia	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$
Pęcznienie na grubości po 24 godzinach w wodzie	$\leq 1,5\%$
Odporność na wilgoć po teście zużycia	$\leq 1,5\%$
Formaldehyd	E1
Reakcja na ogień	B-s1, d0
Współczynnik przewodności cieplnej λ	0,15 W/mK
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Pochłanianie dźwięku	250 Hz-500 Hz: 0,10 1000 Hz-2000 Hz: 0,30
Zawartość pentachlorofenolu (PCP)	$\leq 5 \text{ ppm}$



PŁYTY DREWNOPOCHODNE



PŁYTA WIÓROWA TYPU P5

Konstrukcyjna płyta drewnopochodna o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, produkowana zgodnie z normą EN 312. Płyta doskonale sprawdza się w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. kuchni, łazienki.



PŁYTA WIÓROWA P5

**Stworzona do pracy
w trudnych warunkach.**



Materiał	jednowarstwowa płyta wiórowa P5 do zastosowań w warunkach wilgotnych
Wymiary	1800 × 600 mm
Grubość	22 mm
Łączenie	pióro-wpust
Gęstość	590 kg/m ³
Przewodność cieplna zgodnie z EN 13986	0,12 W/mK
Wytrzymałość na zginanie	12 N/mm ²
Moduł sprężystości przy zginaniu	1900 N/mm ²
Wiązanie wewnętrzne	0,35 N/mm ²
Wiązanie wewnętrzne po teście wrzenia	0,11 N/mm ²
Pęcznienie na grubości po 24h	10 %
Formaldehyd	E1
Reakcja na ogień zgodnie z EN 13986	DFL-s1
Wilgotność	5 - 13 %



SKLEJKA RUBIA WOOD

Sklejka liściasta wykonana z rodzimych gatunków drewna pochodzących z certyfikowanych plantacji przemysłowych. Jasna, **jednolita struktura słoików** zapewnia estetyczny wygląd, a odpowiednia gęstość materiału gwarantuje bardzo dobre trzymanie wkrętów i gwoździ.

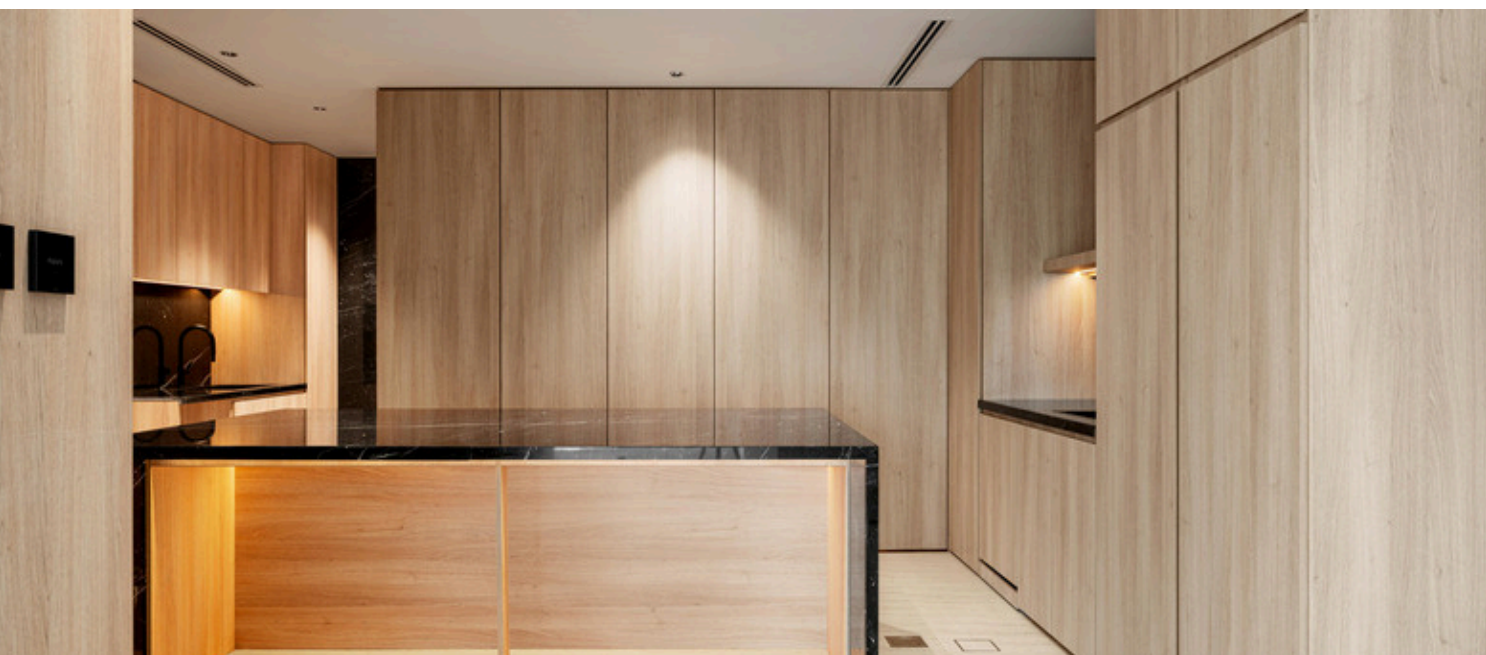
Gdzie sprawdzi się ten produkt?

- w meblarstwie
- w aranżacji wnętrz
- przy wykończeniach
- do produkcji tablic informacyjnych i reklamowych
- do produkcji galanterii drewnianej



SKLEJKA RUBIA WOOD

Naturalna wytrzymałość w każdej warstwie



Wymiary standardowe	LGC - 1220 mm - 1250 mm (W) x 2440 mm - 2500 mm (L) SGC - 2440 mm - 2500 mm (W) x 1220 mm - 1250 mm (L)
Grubość	3 mm - 18 mm
Liczba warstw	3 mm, 4 mm: 3 warstw 6 mm, 9 mm: 5 warstw 12 mm: 9 warstw 15 mm: 11 warstw 18 mm: 13 warstw
Rodzaj kleju	Klej fenolowy
Uwalnianie formaldehydu	zgodnie z normą EN 13986 (ANNEX B)
Wilgotność	6 - 14% zgodnie z normą EN322
Gęstość	średnio 500 kg/m ³ - 550 kg/m ³ zgodnie z normą EN323
Łączenie	Klasa 1, 2 i 3, EN314-1 oraz EN314-2




SKLEJKI LAMINOWANE HPL



Sklejka laminowana HPL to materiał kompozytowy ze sklejki i warstwy laminatu HPL, łączący trwałość z estetyką w gotowym rozwiązaniu do zastosowań meblowych i wykończeniowych.

Wymiary standardowe	3050 x 1300 mm 3050 x 1220 mm 2800 x 1300 mm 2440 x 1220 mm 2150 x 900 mm
Grubość	4, 6, 8, 10, 12, 15 mm i do 25 mm
Gęstość	1,521 g/cm ³
Reakcja na ogień	≥ 6 mm B-s2, d0
Siła mocowania	2 mm: ≥ 1,800 N
Wytrzymałość na zginanie	≥ 115 MPa
Moduł sprężystości	≥ 9,400 MPa
Stabilność wymiarowa przy zmianie temperatury	Wym. ≤ 0.80 / Wym. ≤ 0.80
Trwałość: odporność na wilgoć	Przyrost masy ≤ 2% Ocena powierzchni ≥ 4

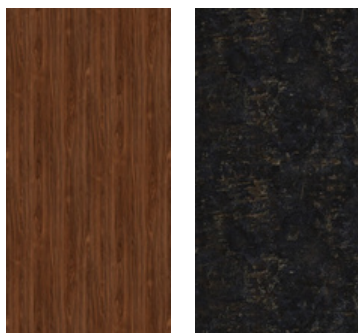





KOLEKCJE DEKORÓW




322




324



410




453




454




484




662



817



818



823



953



2028



2029




2031



2032




2204



2221



2222



2233



7030




7031



7032



7037



7038

7039

7041






























7042

7043

7044

7722

KOLORY

					
100	101	102	106	112	117
					
147	200	351	352	353	354
					
355	356	357	358	359	360
					
361	362	363	364	366	367
					
369	370	371	372	373	374
					
375	376	377	378	379	380
					
381	382	383	384	385	386
					
387	1118	1120	1121		



SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

PANELE **DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO**

Komfort, który rozgrzewa każdą przestrzeń!



Płyty konstrukcyjne drewnopochodne zapewniają doskonałą izolację akustyczną.



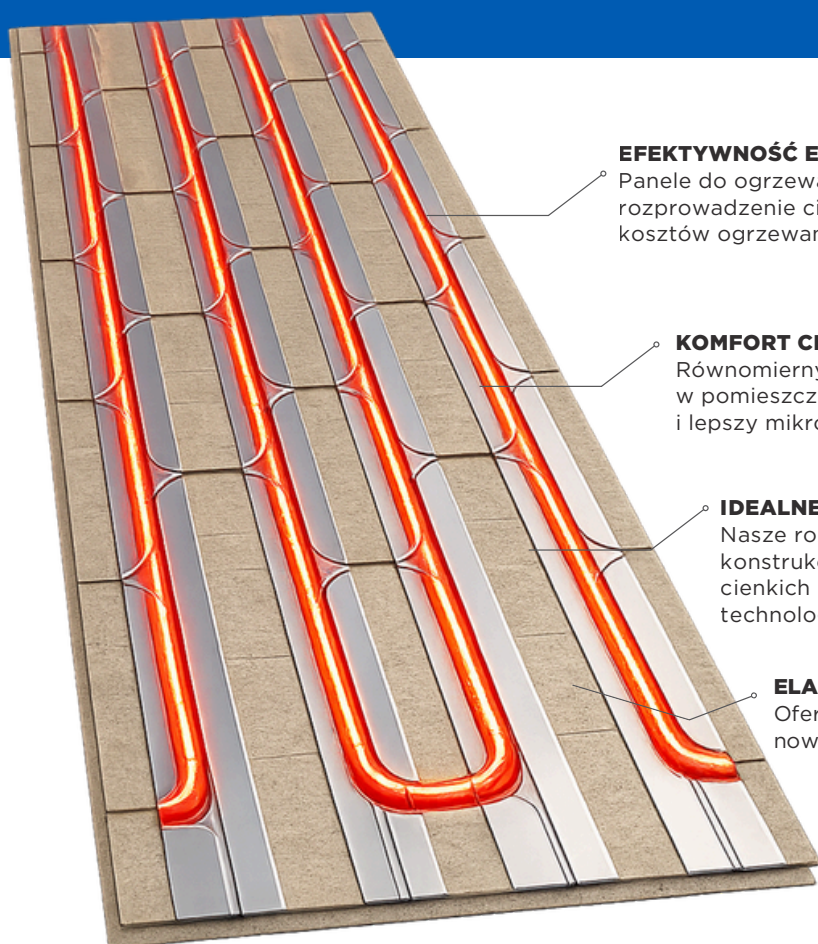
Łączenia na pióro i wpust.



Wszechstronne zastosowanie: do pomieszczeń suchych, jak i wilgotnych.

AZZURA THERMO FLOOR

Panele do ogrzewania podłogowego są przeznaczone do systemów suchych podłóg z rurami do ogrzewania lub chłodzenia. Wykonane z **płyty wiórowej P5**, posiadają frezowaną górną stronę oraz pasy aluminiowe, które poprawiają rozprzewodzenie ciepła. **Panele łączą się w system** wierzchnią płytą włóknowo-cementową lub cementowo-drzazgową o grubości minimum 8 mm.



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Panele do ogrzewania podłogowego zapewniają doskonałe rozprzewodzenie ciepła, co przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania i poprawy efektywności całego systemu.

KOMFORT CIEPLNY

Równomierny rozkład ciepła eliminuje zimne strefy w pomieszczeniu, zapewniając przyjemną temperaturę i lepszy mikroklimat we wnętrzach.

IDEALNE DO KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

Nasze rozwiązanie doskonale sprawdza się w lekkich konstrukcjach drewnianych, dzięki zastosowaniu cienkich warstw podłogowych i nowoczesnych technologii montażu.

ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU

Oferujemy rozwiązania zarówno do budynków nowych, jak i modernizowanych.

Nasze rozwiązanie ogrzewania podłogowego łączy nowoczesną technologię, efektywność i oszczędności, zapewniając ciepło oraz perfekcyjne wykończenie Twojego wnętrza.



AZZURA THERMO FLOOR

**Zadbaj o komfort,
zyskaj oszczędności!**



Wymiary	1800 × 600 mm
Grubość	28 mm
Łączenie	pióro-wpust
Gęstość	590 kg/m ³
Średnica zewnętrzna kanałów/rur	16 mm
Paski aluminiowe	szerokość: 100 mm grubość: 50 µm
Rozstaw rur	150 mm
Przewodność cieplna zgodnie z EN 13986	0,12 W/mK
Wytrzymałość na zginanie	12 N/mm ²
Moduł sprężystości przy zginaniu	1900 N/mm ²
Wiązanie wewnętrzne	0,35 N/mm ²
Wiązanie wewnętrzne po teście wrzenia	0,11 N/mm ²
Pęcznienie na grubości po 24h	10 %
Formaldehyd	E1
Reakcja na ogień zgodnie z EN 13986	DFL-s1
Wilgotność	5 – 13 %



MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE I ELEWACYJNE



DREWNO OPALANE

| ELEWACJA | TARAS | WNĘTRZA | OGRODZENIA |



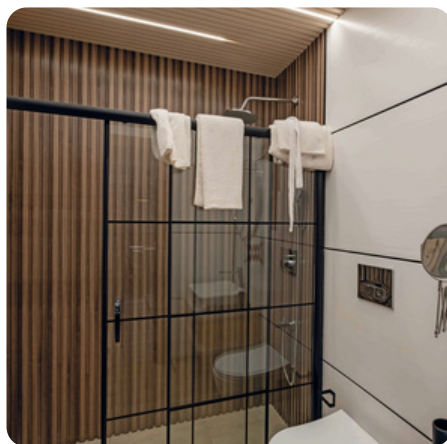
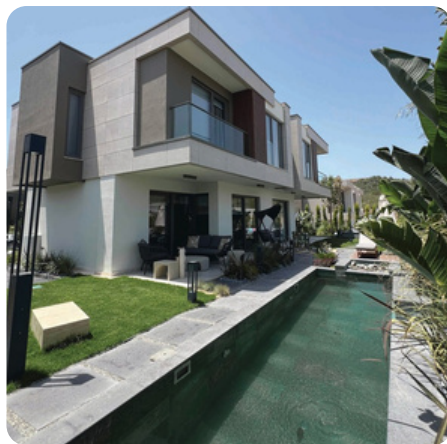
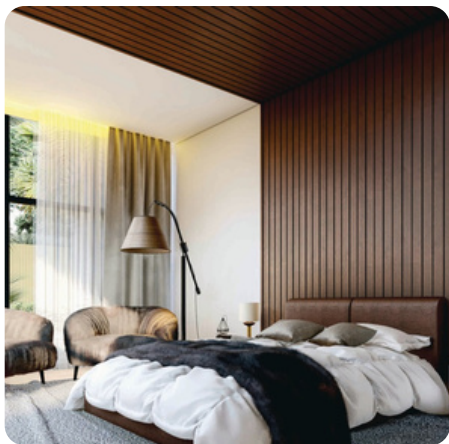
Odkryj naszą kolekcję.
Wybierz gatunek drewna.
Dopasuj kolor.



Drewno opalane **DRAGONWOOD** to połączenie naturalnej siły żywiołu z nowoczesną architekturą. Ogień wydobywa z drewna jego najgłębszą strukturę, podkreśla rysunek słojów i nadaje mu niepowtarzalny, szlachetny kolor – od **głębokiej czerni** po **ciepłe, brązowe odcienie**.

VINYLBOND[®]

S Y S T E M E L E W A C Y J N Y



VINYLBOND™ to innowacyjny system wykończeniowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zapewnia wysoką trwałość oraz odporność na słońce, wodę, uderzenia i ogień. **Szybki montaż oraz nowoczesny wygląd** pozwalają łatwo stworzyć estetyczne i trwałe wykończenie elewacji, ścian i sufitów.

Pełną ofertę kolorów i wariantów paneli znajdziesz w katalogu.



A Touch of Presence

VINYLBOND®

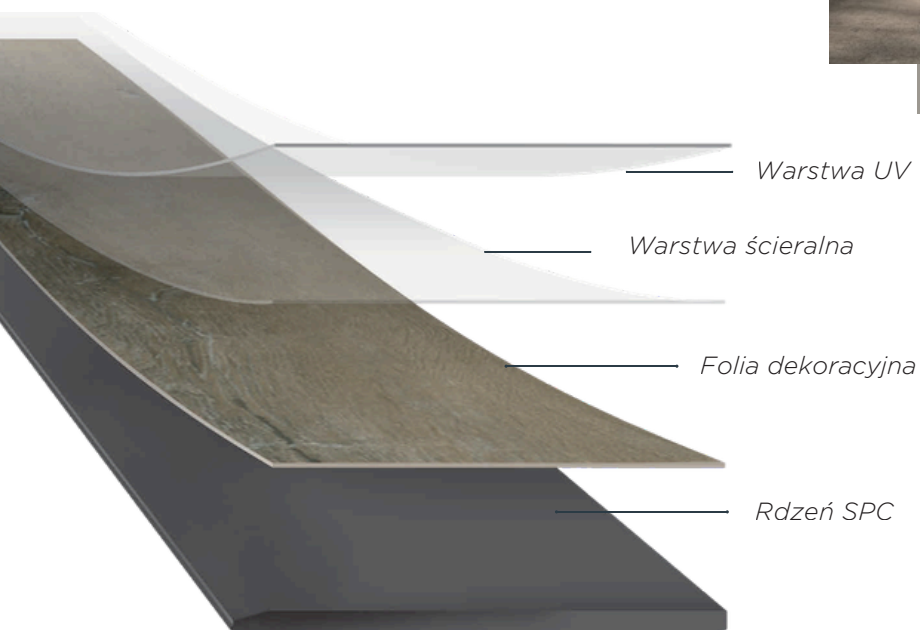
PANEL ŚCIENNY SPC

Nowa kolekcja paneli ściennych SPC oferuje nowoczesne rozwiązania do wykończenia ścian zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych.



Połączenie elegancji i funkcjonalności, które pozwala tworzyć **spójne** i **harmonijne** aranżacje wnętrz, dopasowane do różnych stylów i charakteru przestrzeni.

Tutaj znajdziesz wszystkie dostępne wersje paneli oraz specyfikacje techniczne.



Szybki montaż i trwałe, estetyczne wykończenie na lata. Wielowarstwowa płyta kompozytowa o grubości 3 mm zapewnia **wysoką odporność** na zarysowania, wilgoć i działanie cieczy.

SYSTEMY SUFITOWE

Nowoczesne systemy sufitowe Tromer® to połączenie wysokiej jakości, trwałości oraz zaawansowanych właściwości akustycznych. Panele wykonane z wełny skalnej zapewniają **doskonałą absorpcję dźwięku**, wysoką **odporność ogniową** oraz **stabilność** w różnych warunkach użytkowania.

wysoka absorpcja dźwięku
klasa odporności ogniowej A1
odporność na wilgoć
materiał nadający się do recyklingu

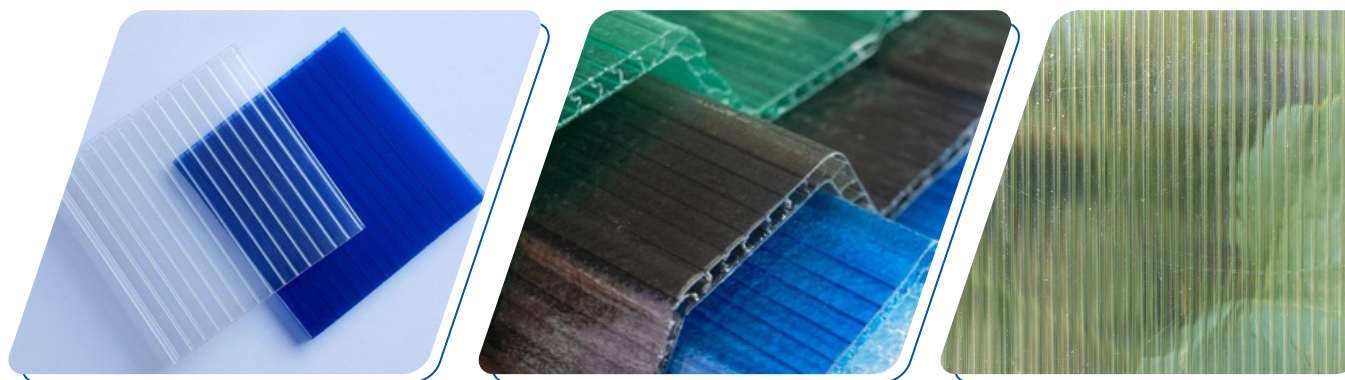
Gdzie sprawdzą się nasze systemy?

- biura
- szkoły
- szpitale
- centra handlowe
- kina i sale konferencyjne
- hale przemysłowe




Zeskanuj
kod QR, aby
zobaczyć pełny
katalog.





PRODUKTY Z POLIWĘGLANU

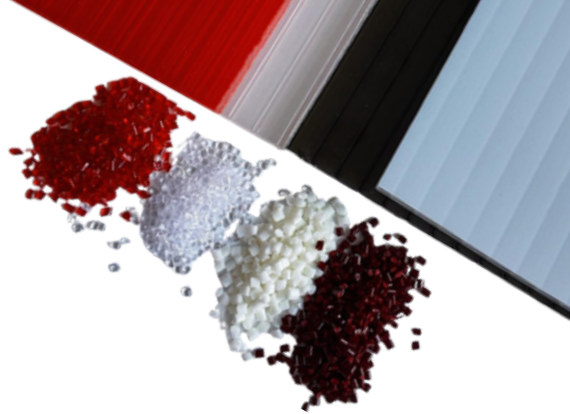PRODUKTY Z POLIWĘGLANU







| WYTRZYMAŁE | ŁATWE W MONTAŻU | ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE |

Produkty **Masaf Plast** z poliwęglanu to połączenie wytrzymałości, nowoczesnego designu i odporności na warunki atmosferyczne. Idealne do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych — **dachy, świetliki, zadaszenia, przeszklenia.**

Zobacz **pełną gamę produktów** Masaf Plast! →

Zeskanuj QR i odkryj katalog z wszystkimi rozwiązaniami!



GOTOWE MASY WYRÓWNUJĄCE I SZPACHLOWE

Pełna oferta
produktów
w katalogu



Linia produktów opracowana z myślą o różnorodnych zastosowaniach – od **uniwersalnych mas szpachlowych** po rozwiązania dedykowane **konkretnym potrzebom**.

Produkty firmy Terraco są **łatwe w wygładzaniu i szlifowaniu**, nie powodują zarysowań ani nadmiernego **pylenia** oraz zapewniają optymalny czas pracy.



*Produkty łatwe
w aplikacji na nowe i stare
ściany oraz sufity.
Bez mieszania. Bez
odpadów. Bez bałaganu.*



Azzura Group – Twój partner w sukcesie!

Dołącz do grona **zadowolonych klientów i partnerów**, którzy wybierają nasze innowacyjne rozwiązania budowlane.



Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz szczegółowych **informacji** lub **dokumentacji technicznej**?

Nasz doradca chętnie pomoże!

✉ zapytanie@azzuragroup.com

☎ +48 572 341 549



Łączymy to, co najlepsze!

AZZURA GROUP Sp. z o.o.
ul. Hanasiewicza 10,
35-103 Rzeszów
www.azzuragroup.com

 /azzura group

 /azzura group

